



Regulator ciśnienia Seria RE09



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Przylącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4404, Uszczelnienia HNBR
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Medium	filtrowane sprężone powietrze, inne media na zapytanie
Temperatura medium	0...+100°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -40...+100°C)
Temperatura otoczenia	-40...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Zakresy regulacji	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	włącznie manometr ze stali nierdzewnej
Wykonanie specjalne	Uszczelnienia EPDM, FKM, Silikon Temperatura medium -60...+230°C Zakres regulacji 2,5...25/ 5...50bar




Rysunek wymiarowy

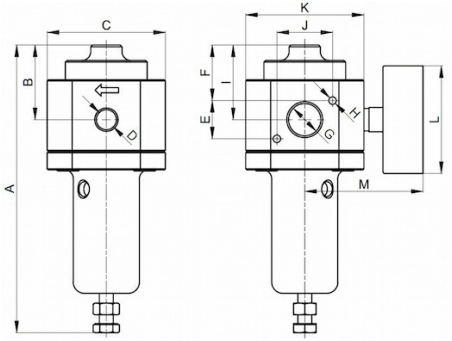

Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Przepływ* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,3...3	1,6	RE09-14-0.3/3-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-14-0.5/8-MA
G1/4"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-14-0.5/17,2-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,2...3	1,6	RE09-38-0.3/3-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...8	1,6	RE09-38-0.5/8-MA
G3/8"	163	41	60	G1/4"	28	31	M5	41	28	60	50	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	RE09-38-0.5/17,2-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-12-0.3/3-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-12-0.5/8-MA
G1/2"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-12-0.5/17,2-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,3...3	2,3	RE09-34-0.3/13-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...8	2,3	RE09-34-0.5/8-MA
G3/4"	166	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	50	65	6166	60	0,5...17,2	2,3	RE09-34-0.5/17,2-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,3...3	3,5	RE09-34H-0.3/3-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-34H-0.5/8-MA
G3/4"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	43	33	88	50	65	14000	60	0,5...17,2	3,5	RE09-34H-0.5/17,2-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,2...3	3,5	RE09-10-0.2/3-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	0,5...8	3,5	RE09-10-0.5/8-MA
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	50	65	14000	60	1...15	3,5	RE09-10-1/15-MA
* Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 10bar, ciśnieniu na wyjściu 6,3bar i spadku ciśnienia 1bar																	



Zubehör

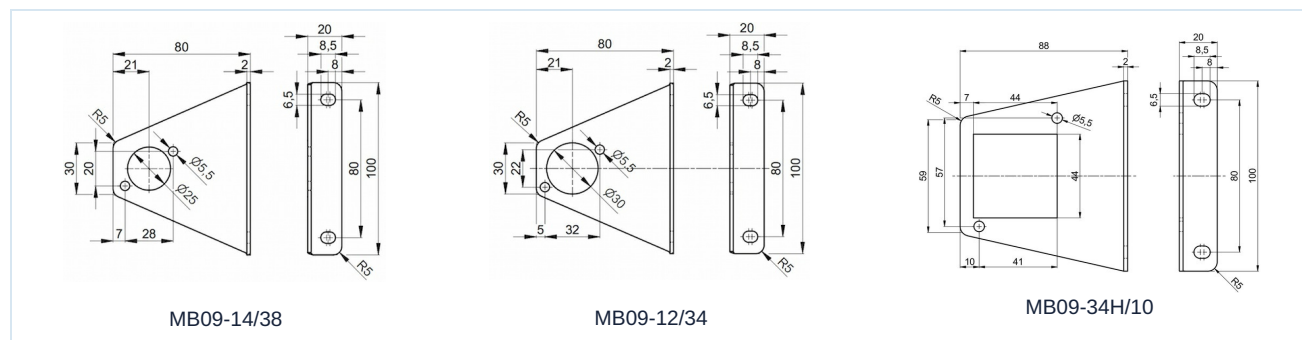

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący (kompletny) dla RE09-14/38	MB09-14/38
Zestaw mocujący (kompletny) dla RE09-12/34	MB09-12/34
Zestaw mocujący (kompletny) dla RE09-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 09 / regulator ciśnienia Seria RE09

Wersja 7

139245 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

