


Chemické provedení manometru



Konstrukční provedení	Trubicový pružinový manometr v chemickém provedení s dvojitou stupnicí bar/psi za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 40mm a 50mm
Přesnost	Třída 2,5
Teplota média	-40...+100°C
Teplota okolí	-40...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP54 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4571 Měřicí prvek Nerezová ocel 1.4404 ukazatelový mechanismus Nerezová ocel Průhledítko Polykarbonát
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nevysokoviskózní, nekystalizující a agresivní měřená média, také v agresivním prostředí

Rozměry

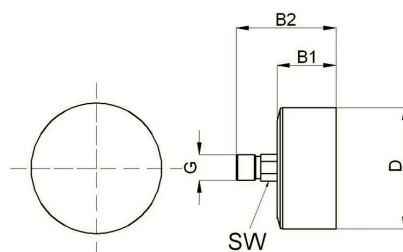

Průměr [mm]	Závit G	B1	B2	D	SW	Hmotnost [cca. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar/psi]	Typ
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.