


Vegyipari kivitelű manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer kémiai kivitelben kettős skálával bar/psi után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 40mm és 50mm
Pontosság	Osztály 2,5
Közeg hőmérséklete	-40...+100°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4571 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlélőüveg Polikarbonát
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

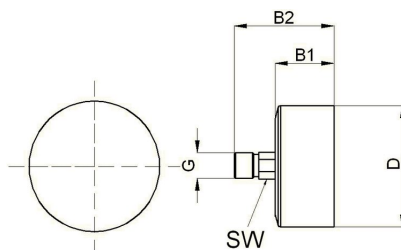

Átmérő [mm]	Menet G	B1	B2	D	SW	Tömeg [kb. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar/psi]	Típus
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar/psi]	Típus
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Kémiai alkalmazásokhoz / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

149753 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

