


Manometar – hemijska izvedba



Konstrukcija	Cevasti manometar u hemijskoj izvedbi sa dvostrukom skalom bar/psi podle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 40mm i 50mm
Tačnost	Klasa 2,5
Temperatura medijuma	-40...+100°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4571 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Polikarbonat
Oblasti primene	Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnom okruženju

Dimenzije

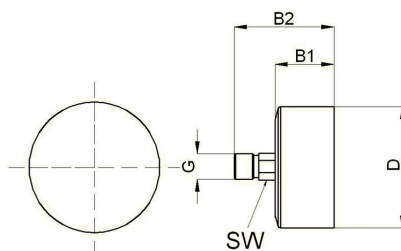

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	B2	D	SW	Težina [pribl. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - industrijski tip / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 7

149753 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

