


Vegyipari kivitelű manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer kémiai kivitelben kettős skálával bar/psi után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 40mm és 50mm
Pontosság	Osztály 2,5
Közeg hőmérséklete	-40...+100°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4571 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlelőűveg Polikarbonát
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

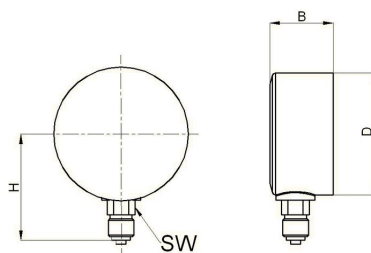

Átmérő [mm]	Menet G	B	D	H	SW	Tömeg [kb. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar/psi]	Típus
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar/psi]	Típus
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Kémiai alkalmazásokhoz / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

149761 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

