


Fojtó-visszacsapó szelep forgócsatlakozáshoz Sorozat UFC11



Kivitel	Tűszelep
Funkció	Átfolyásszabályozás egy irányban, szabad átáramlás ellenkező irányban
Működtetés	rögzíthető állítógomb
Csatlakozás	M5 után ISO R/262, G1/8" ... G1/2" után ISO228/1
Tömlő külső átmérője	4mm, 6mm, 8mm, 10mm és 12mm
Anyag	Menet Nikkelezett sárgaréz, Gyűrűdarab POM, rögzíthető állítógomb Poliamid üvegszállal erősített, Tűszelep Poliamid üvegszállal erősített, Patronbetét PBT, Tömítések NBR
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-20...+70°C
Üzemi nyomás	0...10bar
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csőtűrések	+/-0,05mm -ig Átmérő 10mm, +/-0,1mm átmérőtől 12mm
ajánlott tömlők	Poliamid (PA), Poliuretán (CP/PU), Polietilén (PE), Poliamid - nagy rugalmasságú (PF)

Méretetek

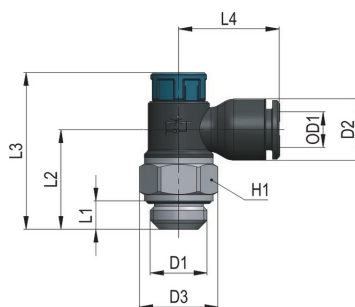

D1	ØD1 Tömlő külső átmérője	D2	D3	L1	L2	L3	L4	fojtási irány	H1	Tömeg [g]	Típus
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	menettől a tömlőig (kipufogó)	10	4,2	UFC11-C-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	menettől a tömlőig (kipufogó)	10	4,5	UFC11-C-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	14	8,9	UFC11-C-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	14	9,4	UFC11-C-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	menettől a tömlőig (kipufogó)	14	9,7	UFC11-C-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	16	13,6	UFC11-C-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	menettől a tömlőig (kipufogó)	16	13,9	UFC11-C-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	menettől a tömlőig (kipufogó)	16	14,5	UFC11-C-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	menettől a tömlőig (kipufogó)	20	25,4	UFC11-C-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	menettől a tömlőig (kipufogó)	20	25	UFC11-C-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	menettől a tömlőig (kipufogó)	20	26,7	UFC11-C-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	menettől a tömlőig (kipufogó)	25	42,1	UFC11-C-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	menettől a tömlőig (kipufogó)	25	43	UFC11-C-12-12
M5	4	9,5	11	4	15,5	26,2	17,2	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	10	4,2	UFC11-V-M5-04
M5	6	11,5	11	4	15,9	26,6	20,3	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	10	4,5	UFC11-V-M5-06
G1/8"	4	9,5	15,5	5,5	19,5	32,5	18,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	8,9	UFC11-V-18-04
G1/8"	6	11,5	15,5	5,5	19,4	32,6	21,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	9,4	UFC11-V-18-06
G1/8"	8	14	15,5	5,5	19,4	32,5	22	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	14	9,7	UFC11-V-18-08
G1/4"	6	11,5	18	6,5	22,9	36	22,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	16	13,6	UFC11-V-14-06
G1/4"	8	14	18	6,5	22,9	36	23	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	16	13,9	UFC11-V-14-08
G1/4"	10	16	18	6,5	22,9	36,1	25	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	16	14,5	UFC11-V-14-10
G3/8"	8	14	22,5	7	27	45,6	24,5	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	25,4	UFC11-V-38-08
G3/8"	10	16	22,5	7	27	45,6	26,3	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	25	UFC11-V-38-10
G3/8"	12	19	22,5	7	27	45,6	28	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	20	26,7	UFC11-V-38-12
G1/2"	10	16	28	8,5	32,5	51,1	27	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	25	42,1	UFC11-V-12-10
G1/2"	12	19	28	8,5	32,5	51,1	28,6	tömlőtől a menetes csatlakozásig (bemenő levegő)	25	43	UFC11-V-12-12

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Pneumatika / Áramlásszabályozó és elzáró szelepek / További termékválaszték - P04 / fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat UFC11-C/V

Verzió 7

150241 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

