



## Háromrészes golyóscsapok rozsdamentes acélból Sorozat 712000




|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat                                                                                                                                                                                                                    |
| Működtetés           | a kézikar 90°-os elfordításával                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Csatlakozás          | hegesztővégek DN10...DN100 DIN szerint 3239                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anyagok              | Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4401, PTFE golyóstömítés üvegszál-erősített, Orsótömítés PTFE/FKM<br>Kézikar: DN10...DN50 Rozsdamentes acél 1.4016 lágyított, DN65...DN100 Acél lágyított<br>Kötőrudak és anyák: DN10...DN50 Rozsdamentes acél 1.4301, DN65...DN100 Acél horganyzott |
| Alkalmazási terület  | 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.                                                                                            |
| Közeg hőmérséklete   | -20...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                                                                                                                                                                              |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tanúsítványok        | TA-levegő, SIL 3                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Különleges kivitelek | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, holt térfogatú tömítések, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez                                                                                                                                             |



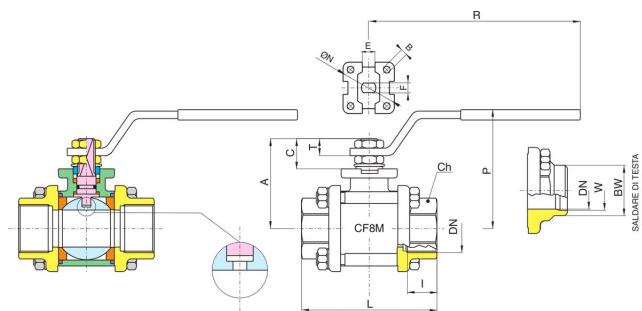

| Névleges átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A   | CH  | E  | F  | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | BW    | W      | Kv-érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus      |
|---------------------------|-------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|--------------------|---------------|------------|
| 10                        | 64          | 35  | 22  | 8  | 5  | 57  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | 17,1  | 12,48  | 8,5                | 0,26          | 712000-10  |
| 15                        | 64          | 47  | 27  | 10 | 7  | 65  | 131 | 64  | 15   | 10   | 36  | 6   | 21,3  | 15,76  | 19,2               | 0,48          | 712000-15  |
| 20                        | 40          | 52  | 32  | 10 | 7  | 76  | 131 | 68  | 16   | 10   | 42  | 5,5 | 26,7  | 20,96  | 35,0               | 0,72          | 712000-20  |
| 25                        | 40          | 60  | 41  | 12 | 8  | 92  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | 42  | 6   | 33,4  | 26,64  | 64,5               | 1,26          | 712000-25  |
| 32                        | 25          | 64  | 50  | 12 | 8  | 106 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | 42  | 5,5 | 42,2  | 35,08  | 103,8              | 1,74          | 712000-32  |
| 40                        | 25          | 79  | 55  | 16 | 10 | 116 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 48,3  | 40,94  | 174,0              | 2,53          | 712000-40  |
| 50                        | 25          | 86  | 70  | 16 | 10 | 136 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | 50  | 6,5 | 60,3  | 52,48  | 301,3              | 3,92          | 712000-50  |
| 65                        | 16          | 103 | 90  | 20 | 14 | 153 | 321 | 126 | 28   | 18   | 70  | M8  | 73    | 62,68  | 545,7              | 7,99          | 712000-65  |
| 80                        | 16          | 114 | 105 | 20 | 14 | 180 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 88,9  | 77,92  | 872,5              | 12,68         | 712000-80  |
| 100                       | 16          | 137 | 130 | 24 | 18 | 217 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 114,3 | 102,26 | 1363,3             | 21,78         | 712000-100 |

## Nyomás-hőmérséklet diagramm

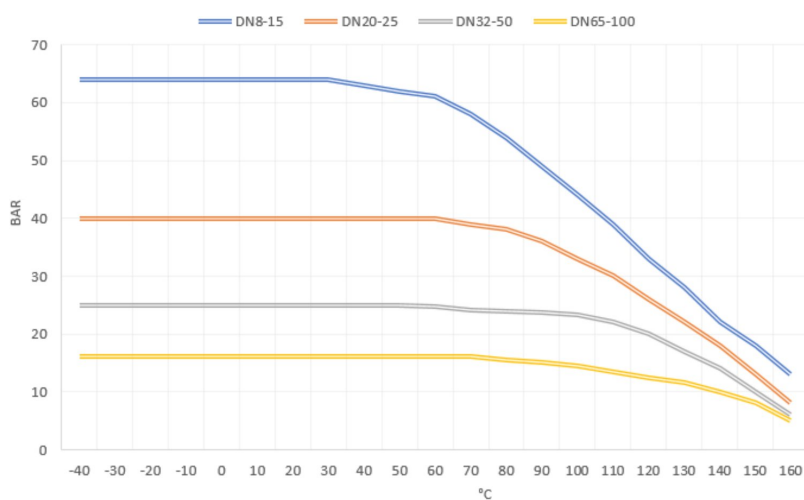

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - rozsdamentes acél / rozsdamentes gömbcsap sorozat 712000

Verzió 6

150368 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

