



Trodijelni kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika Serija 712000




Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor
Aktiviranje	kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge
Priključak	Završeci za zavarivanje DN10...DN100 prema DIN 3239
Materijali	Kučiste i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kuglična zaptivka PTFE ojačano staklenim vlaknima, Zaptivka vretena PTFE/FKM Ručna poluga: DN10...DN50 Nehrđajući čelik 1.4016 plastificirano, DN65...DN100 Čelik plastificirano Zatezne šipke i matice: DN10...DN50 Nehrđajući čelik 1.4301, DN65...DN100 Čelik pocinkovano
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Montaža u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh, SIL 3
Specijalne izvedbe	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, zaptivke sa minimalnim mrtvim prostorom, bez ulja, masti i silikona za kiseonik



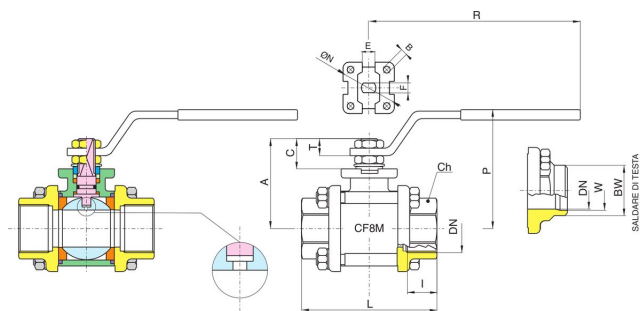

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	712000-10
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	712000-15
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	712000-20
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	712000-25
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	712000-32
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	712000-40
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	712000-50
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	712000-65
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	712000-80
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	712000-100

Dijagram pritisak-temperatura

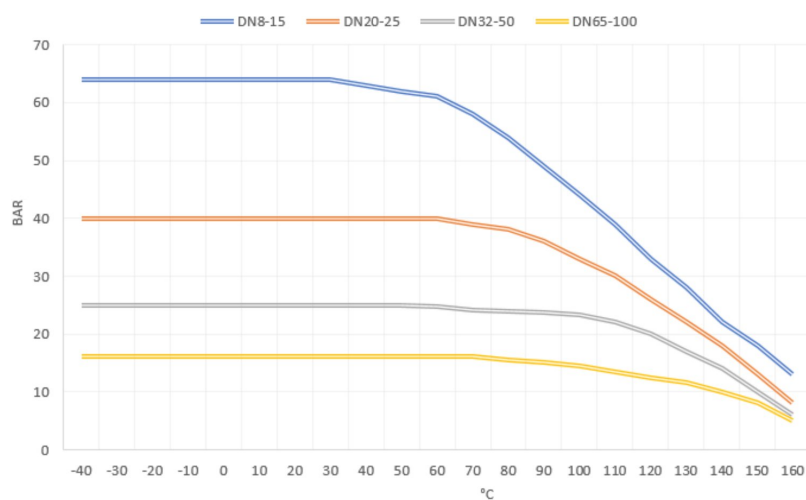

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - nerdajući čelik / kuglasti ventil od nerdajućeg čelika serije 712000

Verzija 6

150368 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

