



## Kuglasti ventili od nerđajućeg čelika polirano Serija 701000




|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Prolazni ventil sa plutajući kugla, puni prolaz, Kompenzacioni otvor                                                                                                |
| Aktiviranje          | kroz rotaciju od 90° ručice ručne poluge                                                                                                                            |
| Priključak           | RP1/8"...RP4" prema ISO7/1                                                                                                                                          |
| Materijali           | Kućište 1.4401 polirano, Kugla 1.4401, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE/FKM, Ručna poluga od nerđajućeg čelika 1.4401                                  |
| Područje primene     | Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene pare preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina. |
| Temperatura medijuma | -20...+160°C                                                                                                                                                        |
| Radni pritisak       | Vakuum maks. 10 <sup>-2</sup> Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura                                                                |
| Način pričvršćivanja | Montaža u kruti cevovodni sistem                                                                                                                                    |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                         |
| Odobrenja            | TA-vazduh                                                                                                                                                           |
| Specijalne izvedbe   | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protivpožarno sigurno (Fire-Safe), bez ulja, masti i silikona za kiseonik                    |



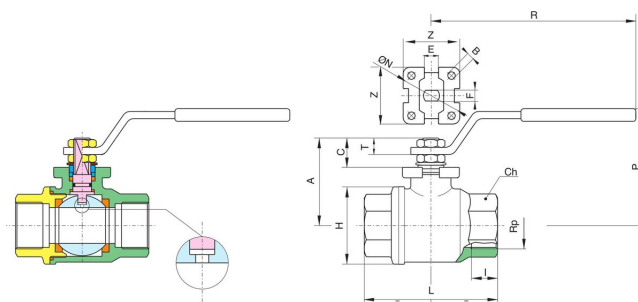

| Rp     | Nazivni prečnik DN[mm] | PN [bar] | A    | CH  | E  | F  | H   | I    | L   | R   | P   | C    | T    | N   | B   | Z  | Kv vrednost [m³/h] | Težina [pribl. kg] | Tip           |
|--------|------------------------|----------|------|-----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|--------------------|--------------------|---------------|
| 1/8"   | 6                      | 140      | 35   | 22  | 8  | 5  | 30  | 7,7  | 55  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | 36  | 5,5 | 36 | 5                  | 0,27               | 701000-1/8"   |
| 1/4"   | 8                      | 140      | 35   | 22  | 8  | 5  | 30  | 11   | 55  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | -  | 5,5                | 0,24               | 701000-1/4"   |
| 3/8"   | 10                     | 140      | 35   | 22  | 8  | 5  | 30  | 11,4 | 55  | 110 | 50  | 13,5 | 9    | -   | -   | -  | 8,5                | 0,22               | 701000-3/8"   |
| 1/2"   | 15                     | 140      | 38   | 27  | 8  | 5  | 36  | 15   | 66  | 110 | 53  | 13,5 | 9    | -   | -   | -  | 19,2               | 0,30               | 701000-1/2"   |
| 3/4"   | 20                     | 105      | 55   | 32  | 10 | 7  | 45  | 16,3 | 79  | 131 | 68  | 15   | 10   | -   | -   | -  | 35,0               | 0,54               | 701000-3/4"   |
| 1"     | 25                     | 105      | 60   | 41  | 12 | 8  | 54  | 19,1 | 93  | 174 | 79  | 19,5 | 12,5 | -   | -   | -  | 64,5               | 0,90               | 701000-1"     |
| 1 1/4" | 32                     | 64       | 64,5 | 50  | 12 | 8  | 64  | 21,4 | 100 | 174 | 83  | 19,5 | 12,5 | -   | -   | -  | 103,8              | 1,23               | 701000-1 1/4" |
| 1 1/2" | 40                     | 64       | 79   | 55  | 16 | 10 | 80  | 21,4 | 110 | 250 | 100 | 24   | 16,5 | -   | -   | -  | 174                | 2,05               | 701000-1 1/2" |
| 2"     | 50                     | 64       | 86   | 70  | 16 | 10 | 95  | 25,7 | 131 | 250 | 107 | 24   | 16,5 | -   | -   | -  | 301,3              | 3,14               | 701000-2"     |
| 2 1/2" | 65                     | 25       | 104  | 90  | 20 | 14 | 122 | 30,2 | 159 | 321 | 126 | 28,5 | 18,5 | 70  | M8  | 64 | 545,7              | 6,40               | 701000-2 1/2" |
| 3"     | 80                     | 25       | 114  | 105 | 20 | 14 | 144 | 33,3 | 185 | 321 | 137 | 28   | 18   | 70  | M8  | 64 | 872,5              | 9,60               | 701000-3"     |
| 4"     | 100                    | 25       | 137  | 130 | 24 | 18 | 177 | 39,3 | 222 | 381 | 156 | 34,5 | 22   | 102 | M10 | 92 | 1363,3             | 17,40              | 701000-4"     |

## Dijagram pritisak-temperatura

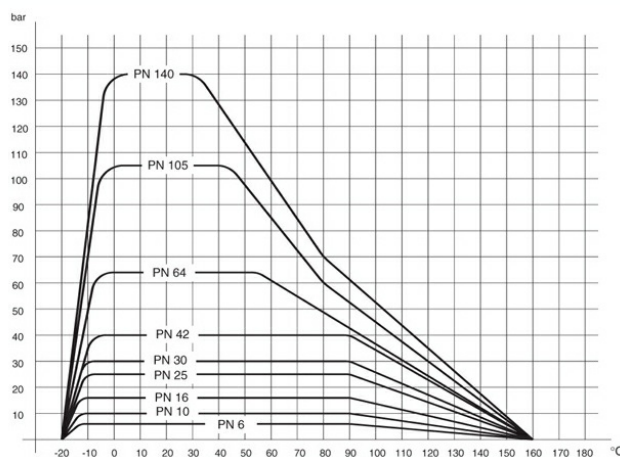

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - nerdjajući čelik / kuglasti ventil od nerdajućeg čelika serije 701000

Verzija 5

150387 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

