






3-Putni prirubnički kuglasti ventili od nerđajućeg čelika

Serijska 776007, 776010

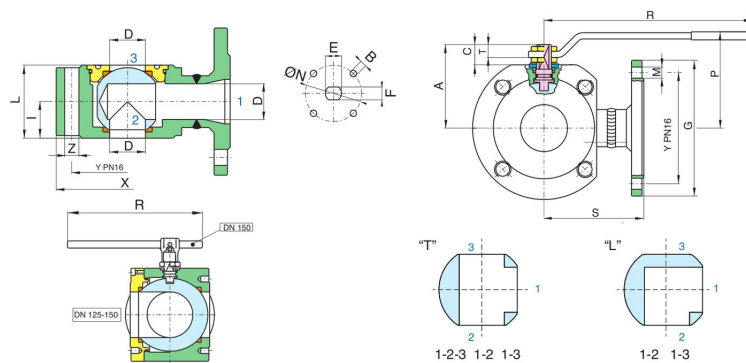


Konstrukcija	Trosmerni kuglasti ventil sa plutajuću kugla, redukcioniisani prolaz, dvoslojno zaptivno, ne bez preklapanja, Ulaz pritiska samo napred
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	Prirubnice DN15...DN100 prema EN1092-1 PN16
Materijali	Kućište i kugla od nerđajućeg čelika 1.4401, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prstenovi FKM, Ručna poluga čelik plastificirano
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale. Za primene sa parom preporučujemo upotrebu specijalnih parnih slavina.
Temperatura medijuma	-20...+160°C
Radni pritisak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-vazduh
Specijalna izvedba	antistatička izvedba ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Prirubnice ANSI150 na zahtev

Šema preklapanja

776010		776007
Način preklapanja 01	Način preklapanja 04	Način preklapanja 05
Pozicija 1		
		
Pozicija 2		
		
Ručke se mogu pojedinačno premeštati za 90°. Nakon uklanjanja centralnih pričvršćnih vijaka na gornjoj strani vretena postaje vidljivo udubljenje koje označava položaj kugle i iz kojeg se može prepoznati i tip ventila.		



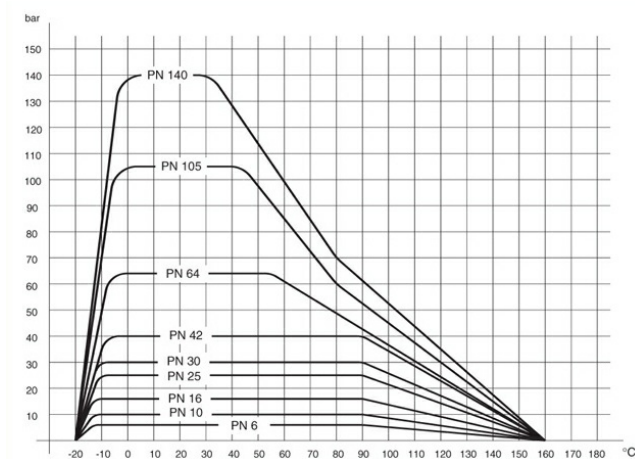


Nazivni prečnik DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	P	R	S	T	X	Y	Z
15	47	4 x M5	15,5	10	10	7	95	20	40	4 x Ø14	32	64,5	131,5	76	9	89	65	4 x M12
20	49,5	4 x M5	13,5	15	10	7	105	20	40	4 x Ø14	32	67	131,5	82	9	99	75	4 x M12
25	59	4 x M5	18	20	12	8	115	23	46	4 x Ø14	42	79	174,5	86	12,5	109	85	4 x M12
32	64	4 x M5	15,5	25	12	8	140	29	58	4 x Ø18	42	84	250,5	105	11,5	130	100	4 x M16
40	78	4 x M6	24,5	32	16	10	150	35,5	71	4 x Ø18	50	102,5	250,5	110	13	140	110	4 x M16
50	85	4 x M6	25	40	16	10	165	41	82	4 x Ø18	50	109	321,5	115	13,5	160	125	4 x M16
65	104,5	4 x M8	28	50,2	20	14	185	53	106	4 x Ø18	70	128	321,5	125	18	180	145	4 x M16
80	113	4 x M8	28	64	20	14	200	61	122	8 x Ø18	70	136,5	381,5	150	18	200	160	8 x M16
100	136	4 x M10	34,5	76	24	18	220	76	152	8 x Ø18	102	155,5	381,5	159	22	220	180	8 x M16

Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip T-provrtina	Tip L-provrtina
15	16	2,8	2,17	776010-15	776007-15
20	16	5,2	2,86	776010-20	776007-20
25	16	9,2	3,89	776010-25	776007-25
32	16	14,4	6,21	776010-32	776007-32
40	16	25,9	8,50	776010-40	776007-40
50	16	40,4	12,30	776010-50	776007-50
65	16	63,2	19,85	776010-65	776007-65
80	16	115,8	24,34	776010-80	776007-80
100	16	163,2	38,90	776010-100	776007-100



Dijagram pritisak-temperatura



Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili sa priрубnicama - nerđajući čelik / kuglasti ventili sa priрубnicom serije 776007, 776010

Verzija 5

150527 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 3 / 3

