



## Přírubový kulový kohout z nerezové oceli Série BA050



|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, Kompenzační otvor, pro páru                                                                                |
| Ovládání              | pomocí otočení o 90° ruční páky                                                                                                                                                     |
| Připojení             | Příruba DN15...DN150 podle EN1092-1 PN16                                                                                                                                            |
| Materiály             | Těleso a koule z nerezové oceli 1.4401, Kulové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, Vřetenové těsnění z grafitem vyztuženého PTFE, O-kroužky FKM, Ruční páka z oceli plastifikovaný |
| Oblast použití        | Pára, jiné aplikace na vyžádání                                                                                                                                                     |
| Teplota média         | -20...+198°C                                                                                                                                                                        |
| Provozní tlak         | Vakuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr až 15bar                                                                                                                                          |
| Způsob upevnění       | Montáž do pevného potrubního systému                                                                                                                                                |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                                           |
| Schválení             | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Požárně bezpečné provedení, TA-vzduch, SIL 3                                                                 |
| Speciální provedení   | Příruba ANSI, Příruba PN40, bez oleje, tuku a silikonu pro kyslík na vyžádání                                                                                                       |



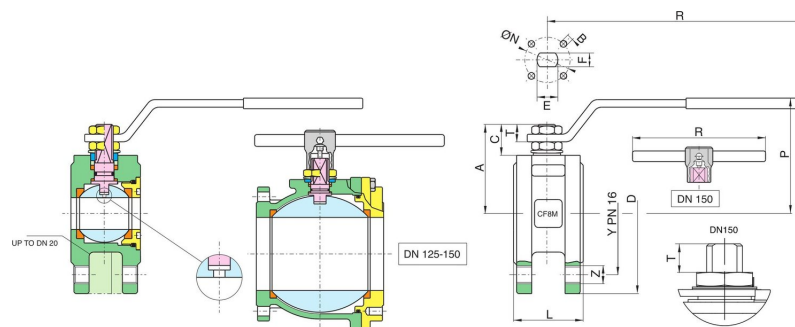

| Jmenovitá světlost<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | L    | ØN  | R   | P   | T  | Y   | Z     | Hodnota Kv<br>[m³/h] | Hmotnost<br>[cca. kg] | Typ           |
|------------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|-----|----|-----|-------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 15                           | 15          | 47    | 4xM5  | 15,5 | 90  | 10 | 7  | 35   | 32  | 131 | 65  | 9  | 65  | 4xM12 | 19,2                 | 1,3                   | BA050-15-L-A  |
| 20                           | 15          | 51,5  | 4xM5  | 15,5 | 100 | 10 | 7  | 40   | 32  | 131 | 69  | 9  | 75  | 4xM12 | 35,0                 | 1,9                   | BA050-20-L-A  |
| 25                           | 15          | 61    | 4xM5  | 17   | 115 | 12 | 8  | 46   | 42  | 174 | 80  | 11 | 85  | 4xM12 | 64,5                 | 2,2                   | BA050-25-L-A  |
| 32                           | 15          | 64,5  | 4xM5  | 15   | 140 | 12 | 8  | 54   | 42  | 174 | 84  | 11 | 100 | 4xM16 | 103,8                | 3,3                   | BA050-32-L-A  |
| 40                           | 15          | 78    | 4xM6  | 24,5 | 150 | 16 | 10 | 63,5 | 50  | 250 | 102 | 13 | 110 | 4xM16 | 174                  | 4,2                   | BA050-40-L-A  |
| 50                           | 15          | 87    | 4xM6  | 25   | 165 | 16 | 10 | 82   | 50  | 250 | 111 | 13 | 125 | 4xM16 | 301,3                | 6,1                   | BA050-50-L-A  |
| 65                           | 15          | 104,5 | 4xM8  | 25   | 185 | 20 | 14 | 103  | 70  | 321 | 128 | 18 | 145 | 4xM16 | 545,7                | 10,0                  | BA050-65-L-A  |
| 80                           | 15          | 115   | 4xM8  | 28,5 | 200 | 20 | 14 | 122  | 70  | 321 | 138 | 18 | 160 | 8xM16 | 872,5                | 13,5                  | BA050-80-L-A  |
| 100                          | 15          | 137   | 4xM10 | 34,5 | 220 | 24 | 18 | 152  | 102 | 381 | 156 | 22 | 180 | 8xM16 | 1363,3               | 20,9                  | BA050-100-L-A |
| 125                          | 15          | 159   | 4xM10 | 34   | 250 | 24 | 18 | 196  | 102 | 381 | 178 | 22 | 210 | 8xM16 | 2360,3               | 37,5                  | BA050-125-L-A |
| 150                          | 15          | 201,5 | 4xM12 | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 232  | 125 | 700 | 266 | 30 | 240 | 8xM20 | 3671,1               | 61,5                  | BA050-150-L-A |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Armatury / Kulové kohouty - ruční / Kulové kohouty, přírubové - nerezové / kulový kohout - přírubový série BA050-L-A

Verze 5

150543 / Vygenerováno 2026/29 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

