



Rozsdamentes acélból készült golyóscsapok Sorozat BA907



Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval, teljes átömlés
Csatlakozás	G1/4"...G4" ISO228 szerint 1/4"-NPT...4"-NPT
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézikar rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés PTFE holt tér nélküli, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű FKM
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C
Üzemi nyomás	0bar -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	antisztatikus kivitel ATEX EX II 2D Ex h IIC T135°C Dp, olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, olaj- és zsírmentes kivitel hidrogénhez, Speciális tömítések

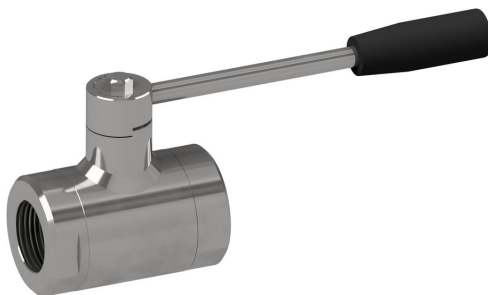

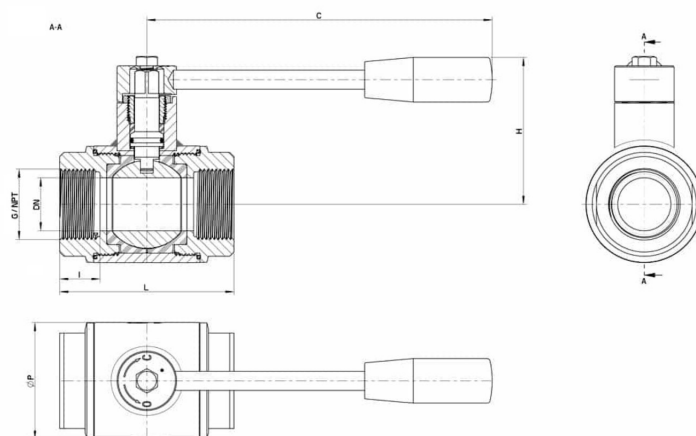


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38-L
1/2"	15	100	110	60	15	62	42	20	0,55	BA907-12-L
3/4"	20	100	160	65	17	72	48	60	0,9	BA907-34-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10-L
1 1/4"	32	64	160	75	19	92	65	130	1,48	BA907-114-L
1 1/2"	40	64	190	100	20	104	80	170	2,68	BA907-112-L
2"	50	40	190	107	20	116	95	280	3,88	BA907-20-L
2 1/2"	65	40	220	119	20	128	113	510	5,8	BA907-212-L
3"	80	40	285	135	24	150	140	770	10,8	BA907-30-L
4"	100	25	325	145	26	178	167	1200	15,9	BA907-40-L

Csatlakozás NPT	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
1/4"	9	100	110	55	13	52	35	6,5	0,4	BA907-14N-L
3/8"	10	100	110	55	13	52	35	11	0,39	BA907-38N-L
1/2"	15	100	110	60	16	62	42	20	0,55	BA907-12N-L
3/4"	20	100	160	65	18	72	48	60	0,9	BA907-34N-L
1"	25	64	160	70	19	82	55	100	1,13	BA907-10N-L
1 1/4"	32	64	160	75	20	92	65	130	1,48	BA907-114N-L
1 1/2"	40	64	190	85	20	104	80	170	2,68	BA907-112N-L
2"	50	40	190	95	20	116	95	280	3,88	BA907-20N-L
2 1/2"	65	40	220	115	26	128	113	510	5,8	BA907-212N-L
3"	80	40	285	135	28	150	140	770	10,8	BA907-30N-L
4"	100	25	310	150	30	178	167	1200	15,9	BA907-40N-L



Nyomás-hőmérséklet diagramm

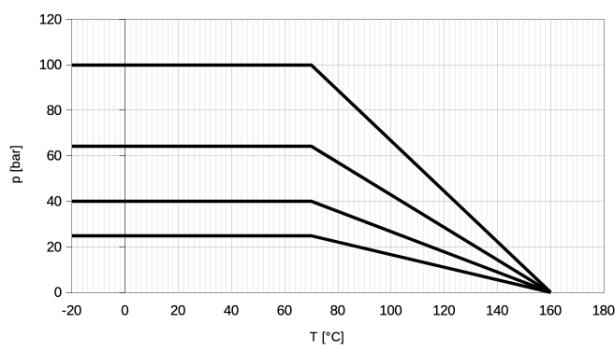

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További témekválaszték - A02 / rozsdamentes gömbcsap sorozat BA907

