


## Acél karimás gömbcsapok Sorozat BA843




|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, antisztatikus kivitel, Kiegyenlítő furat, val vel elzárószerkezettel          |
| Működtetés           | a kézika 90°-os elfordításával                                                                                                 |
| Csatlakozás          | Karimák DN25...DN50 EN1092-1 szerint PN40<br>Karimák DN65...DN100 EN1092-1 szerint PN16                                        |
| Beépítési hossz      | megfelelő EN558-1R27                                                                                                           |
| Anyagok              | Ház Acél 1.1131, Rozsdamentes acél golyó 1.4301, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés PTFE/Graphoil/FKM, Kézika Rozsdamentes acél   |
| Alkalmazási terület  | Az PED 2014/68/EU szerint az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. |
| Közeg hőmérséklete   | -20...+160°C                                                                                                                   |
| Üzemi nyomás         | Vákuum max. 10 <sup>-3</sup> Torr -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint                       |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                            |
| Beépítési helyzet    | tetszőleges                                                                                                                    |
| Tanúsítványok        | ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3                               |
| Különleges kivitelek | olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez, Alacsony hőmérsékletű kivitel, Szabályozógolyó, ANSI 150                             |



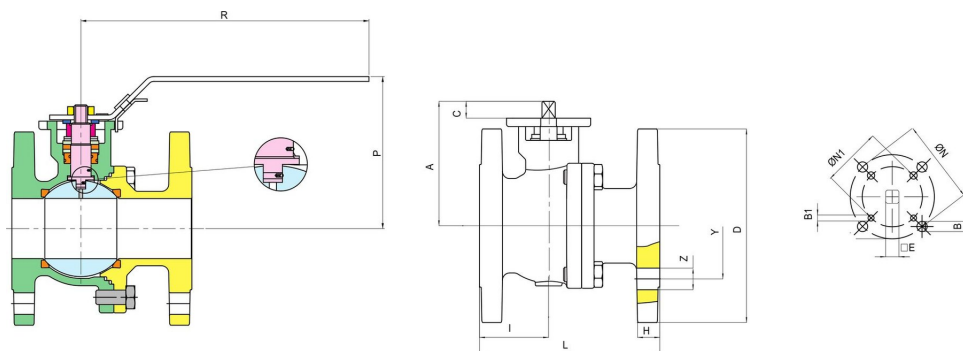

| Névleges<br>átmérő<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B   | B1  | C    | D   | E  | H  | I    | L   | ØN      | ØN1    | P   | R   | Y   | Z       | Kv-<br>érték<br>[m³/h] | Tömeg<br>[kg] | Típus           |
|------------------------------|-------------|-------|-----|-----|------|-----|----|----|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---------|------------------------|---------------|-----------------|
| 25                           | 40          | 69    | 7   | -   | 11   | 115 | 9  | 18 | 53   | 125 | 50-F05  | -      | 94  | 161 | 85  | 4 x Ø14 | 64,5                   | 3,7           | BA843-25-LLD-A  |
| 32                           | 40          | 82    | 7   | -   | 11   | 140 | 9  | 18 | 55   | 130 | 50-F05  | -      | 108 | 161 | 100 | 4 x Ø18 | 103,8                  | 5,0           | BA843-32-LLD-A  |
| 40                           | 40          | 94    | 8,5 | M6  | 14   | 150 | 11 | 18 | 52   | 140 | 70-F07  | 50-F05 | 119 | 241 | 110 | 4 x Ø18 | 174,0                  | 6,7           | BA843-40-LLD-A  |
| 50                           | 40          | 103   | 8,5 | M6  | 13,5 | 165 | 11 | 18 | 57,5 | 150 | 70-F07  | 50-F05 | 128 | 241 | 125 | 4 x Ø18 | 301,3                  | 9,3           | BA843-50-LLD-A  |
| 65                           | 16          | 128,5 | 8,5 | -   | 17,5 | 185 | 14 | 18 | 63   | 170 | 70-F07  | -      | 154 | 321 | 145 | 4 x Ø18 | 545,7                  | 13,2          | BA843-65-LLD-A  |
| 80                           | 16          | 137,5 | 11  | M10 | 17,5 | 200 | 14 | 20 | 75,5 | 180 | 102-F10 | 70-F07 | 163 | 321 | 160 | 8 x Ø18 | 872,5                  | 17,2          | BA843-80-LLD-A  |
| 100                          | 16          | 153,5 | 11  | M10 | 19   | 220 | 17 | 20 | 80   | 190 | 102-F10 | 70-F07 | 177 | 380 | 180 | 8 x Ø18 | 1363,3                 | 23,4          | BA843-100-LLD-A |

## Nyomás-hőmérséklet diagramm

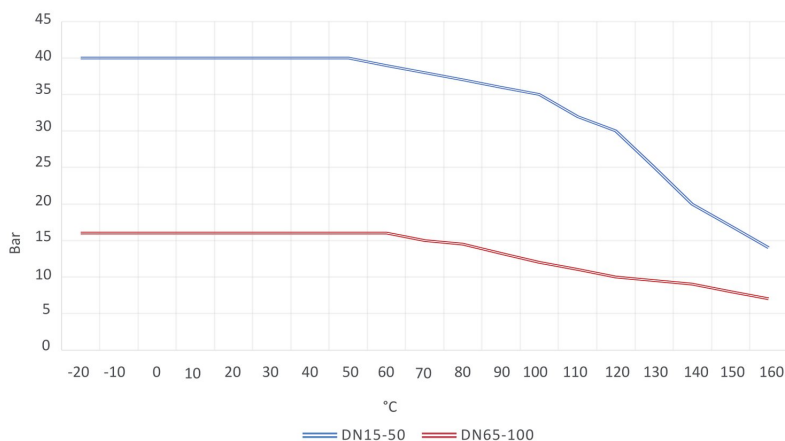

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termékvalaszték - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA843-LLD-A

Verzió 5

150711 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

