


Axiális visszacsapó szelep rozsdamentes acélból Sorozat 316



Kivitel	Ülékes szelep rugóterhelésű
Tömítettség	EN12266-1 Szivárgási ráta D
Csatlakozás	G3/8" ... G2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4401, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél 1.4401, Tömítés PTFE
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-30...+130°C
Áramlási irány	a nyíl irányában szabad, ellenirányban zárt
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

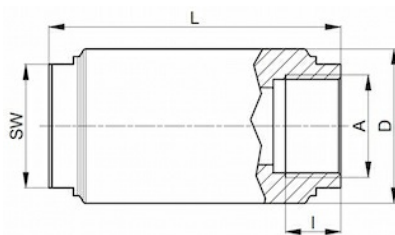

Csatlakozás A	Névleges átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	D	I	L	SW	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / axiál visszacsapó szelep sorozat 316

