


Aksijalni nepovratni ventil od nerđajućeg čelika Serija 316



Konstrukcija	Ventil sa sedištem opružni povratak
Zaptivenost	EN12266-1 Stopa curenja D
Priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4401, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik 1.4401, Zaptivka PTFE
Područje primene	Tečnosti grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-30...+130°C
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno

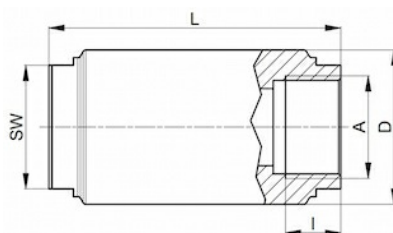

Priključak A	Nazivni prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	D	I	L	SW	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	316-3/8"
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	316-1/2"
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	316-3/4"
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	316-1"
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	316-1 1/4"
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	316-1 1/2"
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	316-2"

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / aksijalni nepovratni ventil serije 316

