

3-Utas rozsdamentes acél golyóscsapok Sorozat BA552 és BA576




Kivitel	Háromutas golyóscsap -val/-vel úszó golyó, háromrétegű tömítő, nem átfedésmentes, teljes átömlés
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	G1/4"....G4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó rozsdamentes acél 1.4404, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés FKM, Kézikar Rozsdamentes acél 1.4307/Duroplaszt (PF)
Alkalmazási terület	1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat. Gőzalkalmazásokhoz speciális gőzcsapok alkalmazását javasoljuk.
Közeg hőmérséklete	-20...+170°C
Üzemi nyomás	0bar -ig Névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	antisztatikus kivitel ATEX EX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db, Golyóstömítés PTFE-üvegszálerősítésű vagy PTFE-karbográfittal erősített, Vákuumalkalmazás

Kapcsolási rajz

BA576				BA552		
Kapcsolási mód 01	Kapcsolási mód 02	Kapcsolási mód 03	Kapcsolási mód 04	Kapcsolási mód 05	Kapcsolási mód 06	Kapcsolási mód 07
Pozíció 1						
Pozíció 2						
A kapcsolási mód beállítása a kézikar leszerelése után a golyó kézi elforgatásával történik. A központi rögzítőcsavarok eltávolítása után a orsó felső oldalán láthatóvá válik a bemetszés, amely a golyó helyzetét jelzi, és amelyből a csaptípus is felismerhető.						




Méreték

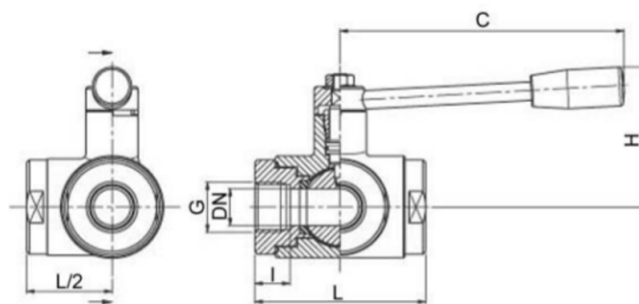

G	DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	L/2	Tömeg [kb. kg]	Típus T-furat	Típus L-furat
G1/4"	12	100	110	60	16	72	36	0,94	BA576-14-L	BA552-14-L
G3/8"	12	100	110	60	16	72	36	0,93	BA576-38-L	BA552-38-L
G1/2"	15	100	110	65	18	82	41	1,22	BA576-12-L	BA552-12-L
G3/4"	20	100	160	70	19	92	46	1,87	BA576-34-L	BA552-34-L
G1"	25	64	160	80	20	102	51	2,54	BA576-10-L	BA552-10-L
G1 1/4"	32	64	190	95	20	118	59	4,50	BA576-114-L	BA552-114-L
G1 1/2"	40	64	190	110	20	134	67	6,80	BA576-112-L	BA552-112-L
G2"	50	40	220	120	20	144	72	8,20	BA576-20-L	BA552-20-L
G2 1/2"	65	40	285	130	22	160	80	10,15	BA576-212-L	BA552-212-L
G3"	80	40	310	145	26	200	100	20,95	BA576-30-L	BA552-30-L
G4"	100	16	310	160	26	240	120	33,90	BA576-40-L	BA552-40-L

Nyomás-hőmérséklet diagramm

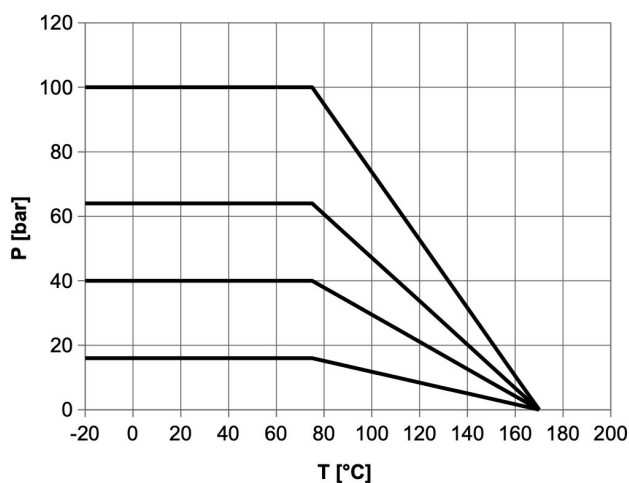

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - rozsdamentes acél / rozsdamentes gömbcsap sorozat BA552, BA576

Verzió 5

150414 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

