

Válvulas direccionales - accionadas mecánicamente

Serie MA, MV, MR y MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



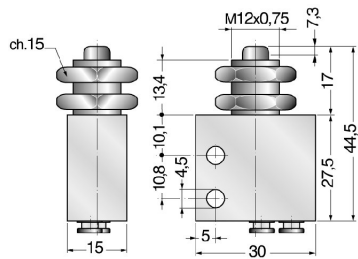



MS .. 4

Tipo de construcción	Válvula de asiento, accionamiento mecánico
Conexión	4mm racor enchufable
Diámetro nominal	2,5mm
Rango de presión	2...10bar
Caudal	60NI/min
Fuerza de accionamiento	6N a 6bar
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

MA .. 4 Accionamiento Leva/muelle





		Función	Tipo
		3/2 vías NC	PM140-04-C

MV .. 4 Accionamiento Leva/muelle, para montaje en panel de control



		Función	Tipo
		3/2 vías NC	MV304
		3/2 vías NO	MV314
		2/2 vías NC	MV204



MR .. 4 Accionamiento Rodillo/muelle

		Función	Tipo
		3/2 vías NC	MR304
		3/2 vías NO	MR314
		2/2 vías NC	MR204

MS .. 4 Accionamiento Rodillo acodado/muelle

		Función	Tipo
		3/2 vías NC	MS304
		3/2 vías NO	MS314
		2/2 vías NC	MS204

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales