

Distributeurs - à commande mécanique actionnés

Série MA, MV, MR et MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



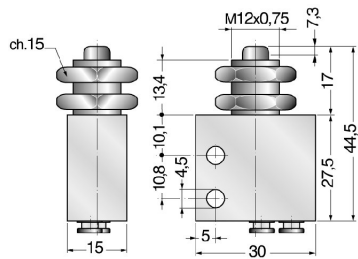



MS .. 4

Type de construction	Soupape à siège, actionné mécaniquement
Raccordement	4mm Raccord instantané
Diamètre nominal	2,5mm
Plage de pression	2...10bar
Débit	60NI/min
Force d'actionnement	6N à 6 bar
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

MA .. 4 Actionnement Came/ressort





	Fonction	Type
	 3/2 voies NC	PM140-04-C

MV .. 4 Actionnement Came/ressort, pour montage sur panneau de commande



	Fonction	Type
	 3/2 voies NC	MV304
	 3/2 voies NO	MV314
	 2/2 voies NC	MV204



MR .. 4 Actionnement Galet/ressort

		Fonction	Type
		3/2 voies NC	MR304
		3/2 voies NO	MR314
		2/2 voies NC	MR204

MS .. 4 Actionnement Galet de renvoi/ressort

		Fonction	Type
		3/2 voies NC	MS304
		3/2 voies NO	MS314
		2/2 voies NC	MS204

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

