

Razvodni ventili - mehanički upravljani aktivirani Serija MA, MV, MR i MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



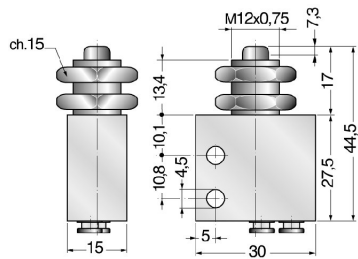



MS .. 4

Izvedba	Ventil sa sjedištem, mehanički upravljano
Priključak	4mm Priključak na utiskivanje
Nazivni promjer	2,5mm
Raspon tlaka	2...10bar
Protok	60NI/min
Sila aktiviranja	6N pri 6 bar
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

MA .. 4 Aktiviranje Breg/opruga





	Funkcija	Tip
	 3/2-putni NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktiviranje Breg/opruga, za ugradnju u upravljačku ploču



	Funkcija	Tip
	 3/2-putni NC	MV304
	 3/2-putni NO	MV314
	 2/2-putni NC	MV204



MR .. 4 Aktiviranje Valjak/opruga

		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	MR304
		3/2-putni NO	MR314
		2/2-putni NC	MR204

MS .. 4 Aktiviranje Savojni valjak/opruga

		Funkcija	Tip
		3/2-putni NC	MS304
		3/2-putni NO	MS314
		2/2-putni NC	MS204

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.