

Valvole direzionali - azionamento meccanico

Serie MA, MV, MR e MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



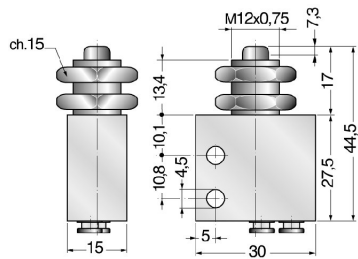



MS .. 4

Tipo di costruzione	Valvola a sede, azionato meccanicamente
Connessione	4mm Raccordo a innesto rapido
Diametro nominale	2,5mm
Campo di pressione	2...10bar
Portata	60NI/min
Forza di azionamento	6N a 6bar
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

MA .. 4 Azionamento Camma/molla

		Funzione	Tipo
		3/2-vie NC	PM140-04-C

MV .. 4 Azionamento Camma/molla, per montaggio a pannello quadro elettrico

		Funzione	Tipo
		3/2-vie NC	MV304
		3/2-vie NO	MV314
		2/2-vie NC	MV204



MR .. 4 Azionamento Rullo/molla

		Funzione	Tipo
		3/2-vie NC	MR304
		3/2-vie NO	MR314
		2/2-vie NC	MR204

MS .. 4 Azionamento Rullo di rinvio/molla

		Funzione	Tipo
		3/2-vie NC	MS304
		3/2-vie NO	MS314
		2/2-vie NC	MS204

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali