


Distributeur à tiroir 3/2 voies, 1/8" jusqu'à 1/2"


Série V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)



V32V2P01. (NC/NO)

Type de construction	3/2 voies Distributeur à tiroir, Actionnement pneumatique/ressort, pneumatique/interne Air de pilotage ou plutôt pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8" ... G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"

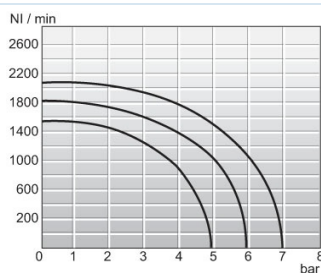


Diagramme de débit 1/4"






Diagramme de débit 1/2"




V32V1P ... Actionnement pneumatique/ressort, pneumatique/air de pilotage interne



Actionnement
pneumatique/ressort





Actionnement
pneumatique/air de pilotage interne

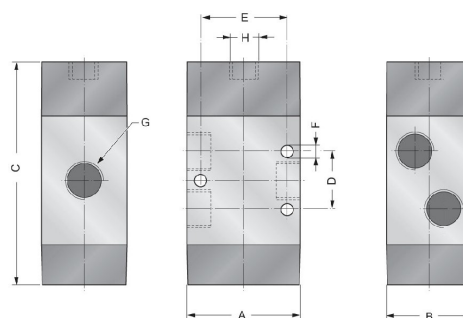

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit [Nl/min]	Fonction	Rappel	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Ressort	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Ressort	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	air de pilotage interne	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	air de pilotage interne	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Ressort	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Ressort	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	air de pilotage interne	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	air de pilotage interne	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Ressort	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Ressort	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	air de pilotage interne	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	air de pilotage interne	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

V32P201. Actionnement pneumatique/pneumatique

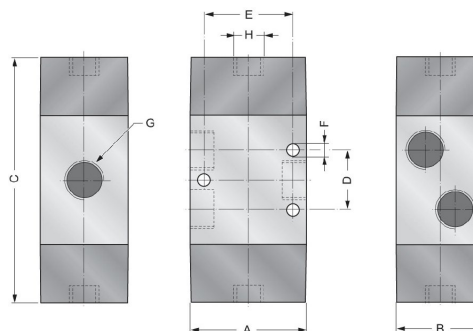

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

