

Retningsventiler - mekanisk betjent

Serie MA, MV, MR og MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



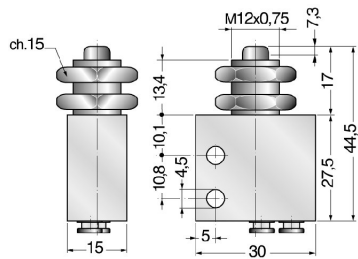



MS .. 4

Konstruktionstype	Sædeventil, mekanisk betjent
Tilslutning	4mm Push-in-forskruning
Nominel diameter	2,5mm
Trykområde	2...10bar
Gennemstrømning	60NI/min
Aktiveringskraft	6N ved 6bar
Medium	filtreret og oliesmurt eller uoliesmurt trykluft
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

MA .. 4 Aktivering Knast/fjeder

		Funktion	Type
		3/2-vejs NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktivering Knast/fjeder, til panelmontering

		Funktion	Type
		3/2-vejs NC	MV304
		3/2-vejs NO	MV314
		2/2-vejs NC	MV204



MR .. 4 Aktivering Rulle/fjeder

		Funktion	Type
		3/2-vejs NC	MR304
		3/2-vejs NO	MR314
		2/2-vejs NC	MR204

MS .. 4 Aktivering Knækrulle/fjeder

		Funktion	Type
		3/2-vejs NC	MS304
		3/2-vejs NO	MS314
		2/2-vejs NC	MS204

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer / Knastventiler / 3/2-vejsventil Serie PM140, MA

Version 9

138323 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

