

Retningsventiler - mekanisk betjent

Serie MA, MV, MR og MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



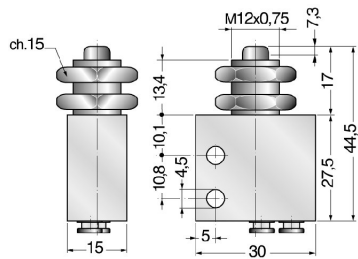



MS .. 4

Konstruksjonstype	Seteventil, mekanisk betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	2...10bar
Gjennomstrømning	60NI/min
Aktiveringskraft	6N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

MA .. 4 Aktivering Kam/fjær

	Funksjon	Type
	 3/2-veis NC	PM140-04-C

MV .. 4 Aktivering Kam/fjær, for panelmontering

	Funksjon	Type
	 3/2-veis NC	MV304
	 3/2-veis NO	MV314
	 2/2-veis NC	MV204



