

Richtingventielen - mechanisch bediend

Serie MA, MV, MR en MS



PM140



MV .. 4





MR .. 4



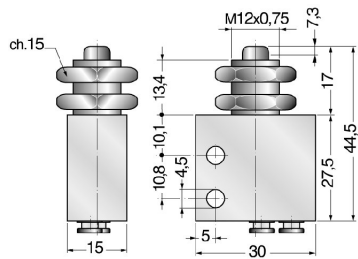



MS .. 4

Constructie	Zittingventiel, mechanisch bediend
Aansluiting	4mm Insteekkoppeling
Nominale diameter	2,5mm
Drukbereik	2...10bar
Doorstroming	60NI/min
Bedieningskracht	6N bij 6 bar
Medium	gefilterde en geolieerde of ongeolieerde perslucht
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

MA .. 4 Bediening Nok/veer





		Functie	Type
		3/2-wegklep NC	PM140-04-C

MV .. 4 Bediening Nok/veer, voor paneelmontage



		Functie	Type
		3/2-wegklep NC	MV304
		3/2-wegklep NO	MV314
		2/2-weg NC	MV204



MR .. 4 Bediening Rol/veer

		Functie	Type
		3/2-wegklep NC	MR304
		3/2-wegklep NO	MR314
		2/2-weg NC	MR204

MS .. 4 Bediening Nikkatrol/veer

		Functie	Type
		3/2-wegklep NC	MS304
		3/2-wegklep NO	MS314
		2/2-weg NC	MS204

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden