




3/2-Veis skyveventil, 1/8" til 1/2"

Serie V32V

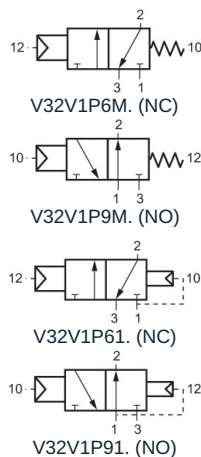


Konstruksjonstype	3/2-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/fjær, pneumatisk/intern styreluft evt. pneumatisk/pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Aluminium, Skyvespjeld Nikkelbelagt aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventillhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"




Strømningsdiagramm 1/4"

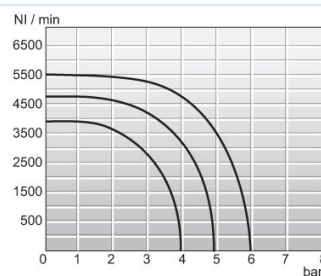


Strømningsdiagramm 1/2"




V32V1P ... Aktivering pneumatisk/fjær, pneumatisk/intern styreluft



Aktivering
pneumatisk/fjær





Aktivering
pneumatisk/intern styreluft

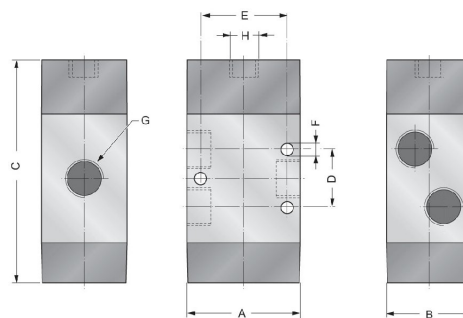

Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning [Nl/min]	Funksjon	Tilbakestilling	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Fjær	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Fjær	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	intern styreluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Fjær	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Fjær	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	intern styreluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Fjær	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Fjær	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	intern styreluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C

V32P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

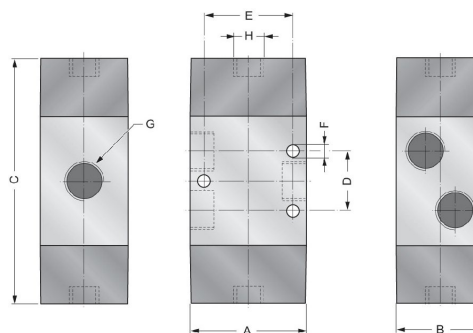

Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	Gjennomstrømning [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-veisventiler – serie E+V (plugg-/kontaktbredde 22 mm) / 3/2-veisventil Serie V3

Versjon 10

138299 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

