



3/2-Vägs slidventil, 1/8" upp till 1/2" Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

Konstruktionstyp	3/2-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/fjäder, pneumatisk/intern styrtryckluft respektive pneumatisk/pneumatisk
Anslutning	G1/8"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Slidventil Aluminium förnicklad, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventillhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"

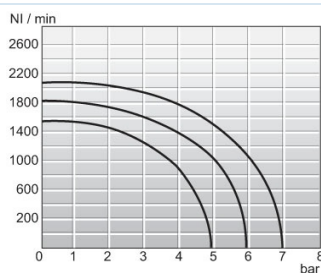


Flödesdiagramm 1/4"




Flödesdiagramm 1/2"




V32V1P ... Manövrering pneumatisk/fjäder, pneumatisk/intern styrluft

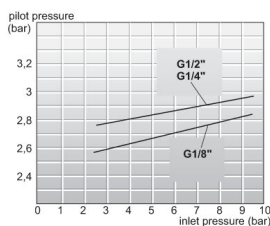

Manövrering
pneumatisk/fjäder





Manövrering
pneumatisk/intern styrluft

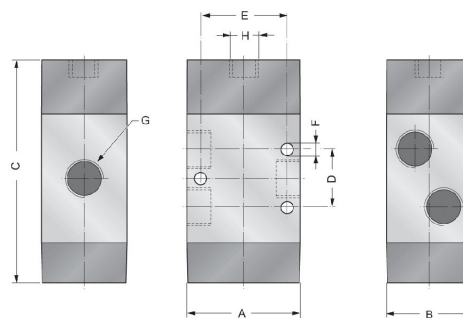

Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde [Nl/min]	Funktion	Återställning	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Fjäder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Fjäder	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	intern styrpilotluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	intern styrpilotluft	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Fjäder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Fjäder	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	intern styrpilotluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	intern styrpilotluft	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Fjäder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Fjäder	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	intern styrpilotluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	intern styrpilotluft	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C

V32P201. Manövrering pneumatisk/pneumatisk

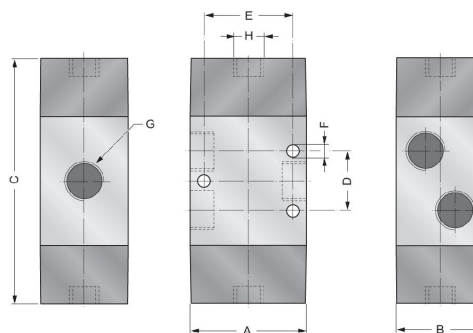

Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / 3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie E+V (kontaktbredd 22 mm) / 3/2-vägsventil Serie V3

Version 10

138299 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

