


2/2-Vejs magnetventil direkte styret Serie SL001



Konstruktionstype	2/2-vejs magnetventil med elastisk tætning, direkte styret, strømløst lukket
Tilslutning	G1/8"...G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus og føringsrør Messing, Indvendige dele Rustfrit stål svarende til 1.4104, Tætning NBR (Perbunan) eller FKM
Monteringstype	Montering i stift rørsystem eller via monteringsgevind
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	gasformige og flydende medier, der ikke angriber de anvendte materialer
Viskositet	maks. 37mm ² /s (cst)
Omkoblingstid	10...30ms
Koblingsfrekvens	maks. 300/min
Medietemperatur	afhængig af tætningsmaterialet og Magnetspole
Omgivelsestemperatur	se tabel "Magnetspoler"

Elektriske data:

Spoletyper	Type BDA, Stikbredde 32mm (Standardspole) Type BDV, Stikbredde 32mm (Spole til fugtigt miljø)
Elektrisk tilslutning	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A (se eget datablad)
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specialspændinger	12...380V/50Hz eller 60Hz, 12...110VDC
Till. spændingsvariationer	AC +10%/-15% DC +10%/-5%
Effektforbrug	se tabel Effektforbrug for magnetspolerne
Indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Anvendelsesbemærkning	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømart. Vi anbefaler altid at montere et snavsfilter forud, så der ikke opstår funktionsfejl ved forurening af mediet.. Disse ventiler kan også anvendes til grovvakuum. Det maksimale nominelle husestryk kan være 40bar. Det maksimale omskiftelige tryk er differenstrykket mellem ventilindgang og -udgang. Ved jævnspænding gælder de angivne differenstrykværdier for en medietemperatur på maks. 80°C og 40°C omgivelsestemperatur. Ved højere medietemperaturer falder det tilladte differenstryk med 0,4% pr. °Celsius.



Typekode

SL001 - 18 - 1,7 - V - A S 01 - 01									
G1/8"	18								
G1/4"	14								
Tilslutning									
Nominel diameter	1,7mm	1,7							
	2,2mm	2,2							
	2,8mm	2,8							
	4mm	4							
Tætning									
	NBR (Lad feltet stå tomt)								
	FKM	V							
Spole									
	uden spole - Lad feltet stå tomt								
	BDA Standardspole - Godkendelse CE	A							
	BDV Spole til fugtigt miljø - Godkendelse CE-CSA-UL-VDE	C							
Apparatstik									
	uden Apparatstikprop - Lad feltet stå tomt								
	Standard	S							
	med indbygget LED-gul og VDR	L							
	med indsprøjtet PVC-kabel (2 m)	M							
Spænding									
	220-230V/50-60Hz	01							
	230V/50-240V/60Hz	02							
	24VDC	03							
	24V/50-60Hz	04							
	12VDC	05							
	110VDC	07							
	42V/50Hz	10							
	48V/50Hz	11							
	110V/50-60Hz	13							
	110V/50-120V/60Hz	14							
	115V/60Hz	15							
	380V/50-60Hz	16							
Specialudførelse									
	beskrevet i Varetekst	01,02							

Anvendelsesmuligheder for de enkelte tætningsmaterialer

Materiale	Medietemperatur	Anvendelseseksempler
NBR	-10...+90°C	Luft, Vand, neutrale gasser og væsker
FKM	-10...+140°C	Benzin, Diesel, Luft, Olier, Vand, neutrale gasser og væsker

Magnetspoler

Type	Kapslingsklasse	Anvendelsesområde	Omgivelsestemperatur	Godkendelser
BDA	IP65	Medietemperatur op til maks. 120°C	-10...+40°C	CE
BDV	IP65	Medietemperatur op til maks. 160°C, høj luftfugtighed	-20...+60°C	CE-CSA-UL-VDE




Effekttagelse for magnetpolerne

Spænding	Tilspændingsmoment (Vekselstrøm) VA	Holdekraft (Vekselstrøm) VA	Holdekraft (Jævnstrøm) driftsvarm W	Type
12VDC	-	-	8	BDA08012CS
24V/50-60Hz	25	14,5	-	BDA08024DS
24VDC	-	-	8	BDA08024CS
42V/50Hz	25	14,5	-	BDA08042AS
48V/50Hz	25	14,5	-	BDA08048AS
110VDC	-	-	8	BDA08110CS
110V/50-60Hz	25	14,5	-	BDA08110DS
115V/60Hz	25	14,5	-	BDA08115BS
220-230V/50-60Hz	25	14,5	-	BDA08223DS
380V/50-60Hz	25	14,5	-	BDA08380DS
24VDC	-	-	11	BDV08024CY
24V/50-60Hz	25	17	-	BDV08024DY
110V/50Hz 120V/60Hz	25	15	-	BDV080110AY
230V/50Hz 240V/60Hz	25	16	-	BDV08230AY

Tilladte differenstryk i bar og Kv-værdi

Tilslutning G	Nominal diameter DN[mm]	AC	DC	Kv-værdi [m³/h]	Type
1/8"	1,7	0 - 30	0 - 20	0,09	SL001-18-1,7
1/8"	2,2	0 - 20	0 - 15	0,13	SL001-18-2,2
1/8"	2,8	0 - 14	0 - 10	0,21	SL001-18-2,8
1/8"	4,0	0 - 6	0 - 3	0,30	SL001-18-4
1/4"	1,7	0 - 30	0 - 20	0,09	SL001-14-1,7
1/4"	2,2	0 - 20	0 - 15	0,13	SL001-14-2,2
1/4"	2,8	0 - 14	0 - 10	0,21	SL001-14-2,8
1/4"	4,0	0 - 6	0 - 3	0,30	SL001-14-4

Dimensioner

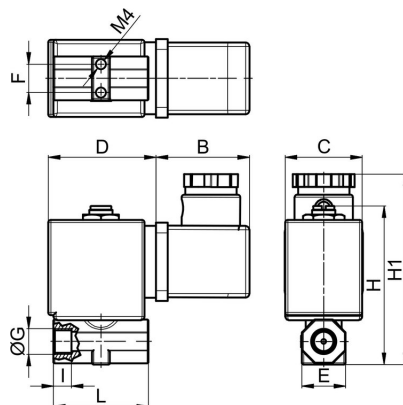

Tilslutning G	B	C	D	E	F	H	H1	L	I	Vægt [ca. kg]	Type
G1/8"	36	30	42	17	11	63	75	37	7	0,2	SL001-18
G1/4"	36	30	42	17	11	63	75	37	7	0,2	SL001-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Magnetventiler til væsker og gasser / 2/2-vejs magnetventiler – direktevirkende / 2/2-vejs magnetventil Serie SL001

Version 8

137876 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

