Partnership. With Guarantee.

# Mini cilindru magnetic cu amortizare de capăt de cursă reglabilă
# Serie ACM

| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Mini cilindru magnetic conform cu ISO 6432 |
| Capete | aluminiu anodizat |
| Tijă piston | Oțel inoxidabil 1.4301 rulat |
| Tub cilindru | aluminiu anodizat |
| Garnituri de etanșare | NBR |
| Amortizare de capăt de cursă | pneumatic, reglabil |
| Temperatura ambiantă | -10...+80°C |
| Temperatura mediului | 0...+40°C |
| Lubrifiere | nu necesar |
| Mediu | aer comprimat filtrat |
| presiune maximă de lucru | 10bar |
| Execuție specială | Versiune ATEX disponibilă: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C<br>Tip XACM ../..., XACM ../...P |
| Conținutul livrării | incl. Piuliță pentru gât și tijă de piston |
| Notă | documentație tehnică pentru accesorii vezi fișa tehnică separată<br>Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu<br>Comutator magnetic vezi fișa tehnică separată |

## Cheie de tipizare

| **ACM** | _ _ / | _ _ _ - | __ - | __ |
|---|---|---|---|---|
| | 16 ø16 | Cursă [mm] | | dublu efect (cu acționare dublă) |
| | 20 ø20 | | P | tijă de piston continuă |
| | 25 ø25 | | | VS Viton Garnitură de etanșare a tijei pistonului |
| | | | | VV Viton complet |

## Curse standard, Lungime de amortizare

| Ø | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Lungime de amortizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | 24 |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 27 |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 |
| Cursă specială la cerere | | | | | | | | | | | | | | | |



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

## ACM .. - ...  dublu efect (cu acționare dublă)



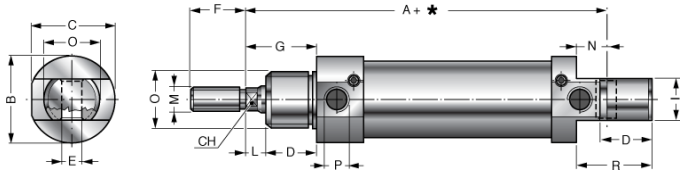


* = Cursă

| Ø | A | ØB | C | CH | D | ØE H9 | F | G | I | L | ØM | N | ØO | ØP | R | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 82 | 22 | 21,2 | 5 | 15 | 6 | 16 | 22 | 12 | 7 | M6x1 | 9 | M16x1,5 | M5 | 22 | ACM16/... |
| 20 | 95 | 28 | 26,2 | 7 | 19 | 8 | 20 | 24 | 16 | 5 | M8x1,25 | 12 | M22x1,5 | G1/8 | 30 | ACM20/... |
| 25 | 104 | 34 | 32,5 | 8 | 20 | 8 | 22 | 28 | 16 | 8 | M10x1,25 | 12 | M22x1,5 | G1/8 | 30 | ACM25/... |

## ACM .. - ... P  dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston traversantă



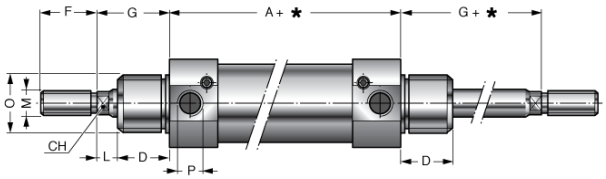


* = Cursă

| Ø | A | ØB | C | CH | D | F | G | L | ØM | ØO | ØP | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 56 | 22 | 21,2 | 5 | 15 | 16 | 22 | 7 | M6x1 | M16x1,5 | M5 | ACM16/...P |
| 20 | 68 | 28 | 26,2 | 7 | 19 | 20 | 24 | 5 | M8x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | ACM20/...P |
| 25 | 69 | 34 | 32,5 | 8 | 20 | 22 | 28 | 8 | M10x1,25 | M22x1,5 | G1/8 | ACM25/...P |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.




© MS PROMCOM S.R.L.