Partnership. With Guarantee.

Mini-magnetcylinder med justerbar ändlägesdämpning
Serie ACM

Konstruktionstyp	Mini-magnetcylinder enligt ISO 6432
Huvuden	anodiserad aluminium
Kolvstång	Rostfritt stål 1.4301 rullad
Cylinderrör	anodiserad aluminium
Tätningar	NBR
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Specialutförande	ATEX-version tillgänglig: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Typ XACM ../..., XACM ../...P
Leveransomfattning	inkl. Hals- och kolvstångsmutter
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetbrytare se separat datablad

Typkod

ACM	_ _ /	_ _ _ -	__ -	__
	16 ø16	Slaglängd [mm]		dubbelverkande
	20 ø20		P	genomgående kolvstång
	25 ø25			VS Viton Kolvtätning för kolvstång
				VV Viton komplett

Standardslaglängder, Dämpningslängd

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	Dämpningslängd
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					24
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
Specialslag på begäran															

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACM .. - ... dubbelverkande

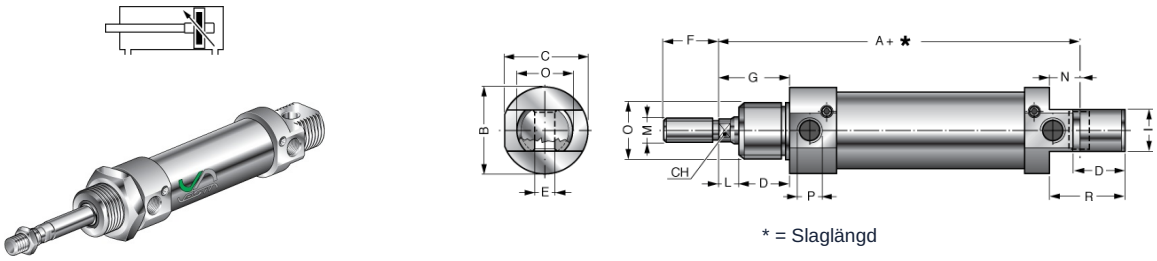

* = Slaglängd

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Typ
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P dubbelverkande, genomgående kolvstång

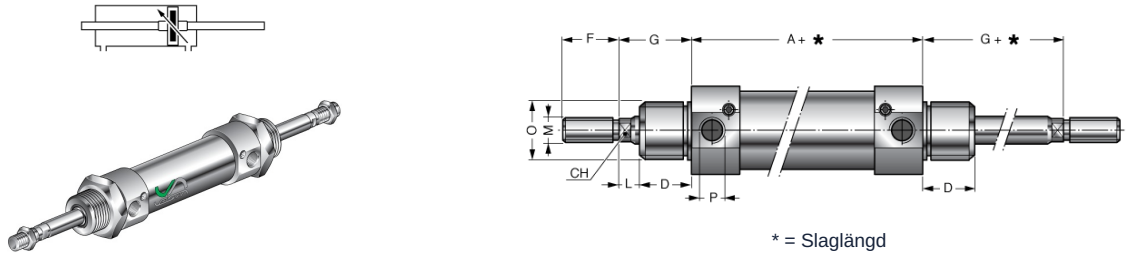

* = Slaglängd

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Typ
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG