Partnership. With Guarantee.

Mini magnetický válec s nastavitelným tlumením koncové polohy
Série PC51



Konstrukční provedení	Mini magnetický válec dle ISO 6432
Hlavy	eloxovaný hliník
Pístní tyč	Nerezová ocel 1.4301 válcovaný
Válcová trubka	eloxovaný hliník
Těsnění	NBR
Koncové tlumení	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-20...+80°C
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Tlakový rozsah	1...10bar
Speciální provedení	Verze ATEX k dispozici: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Typ XACM ../..., XACM ../...P
Rozsah dodávky	vč. Krční a pístnicová matice
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu Magnetický spínač viz samostatný datový list

Typový klíč


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Typ	Mini magnetický válec, dvojčinný		51								
Průměr [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Zdvih [mm]	viz tabulka Standardní zdvihy						25				
Speciální provedení	průchozí pístnice								P		
	Těsnění pístní tyče FKM								VS		
	Těsnění FKM								VV		
Speciální provedení	popsáno v textu článku										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardní zdvihy

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zdvih na zakázku na vyžádání														


PC51 - ... - ... dvojčinný

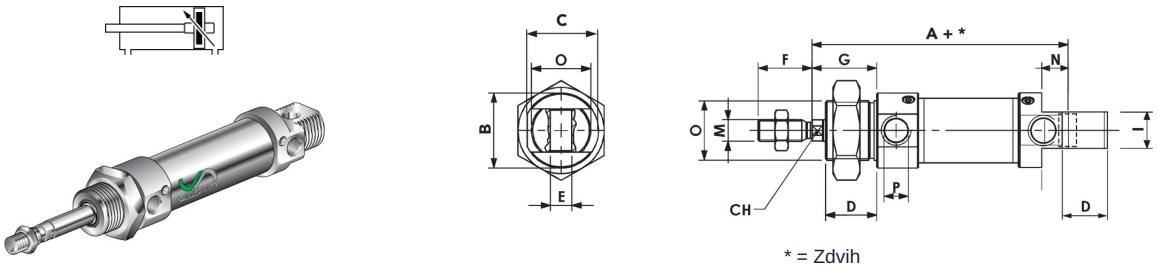

* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Typ
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dvojčinný, průchozí pístnice

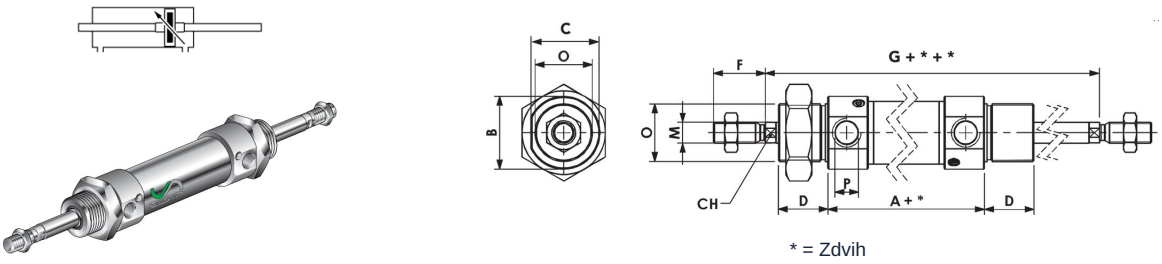

* = Zdvih

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Typ
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG