Partnership. With Guarantee.

Minimagnetzylinder mit einstellbarer Endlagendämpfung Serie PC51



Bauart	Minimagnetzylinder gemäß ISO 6432
Köpfe	anodisiertes Aluminium
Kolbenstange	Edelstahl 1.4301 rolliert
Zylinderrohr	anodisiertes Aluminium
Dichtungen	NBR
Endlagendämpfung	pneumatisch, einstellbar
Umgebungstemperatur	-20...+80°C
Mediumstemperatur	0...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
Druckbereich	1...10bar
Sonderausführung	ATEX-Version verfügbar: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Type XACM ../..., XACM ../...P
Lieferumfang	inkl. Hals- und Kolbenstangenmutter
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich Magnetschalter siehe eigenes Datenblatt

Typenschlüssel


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Type	Minimagnetzylinder, doppeltwirkend		51								
Durchmesser [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Hub [mm]	siehe Tabelle Standardhübe						25				
Sonderausführung	durchgehende Kolbenstange								P		
	Kolbenstangendichtung FKM								VS		
	Dichtungen FKM								VV		
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext										01,02,...

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardhübe

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderhub auf Anfrage														


PC51 - ... - ... doppeltwirkend

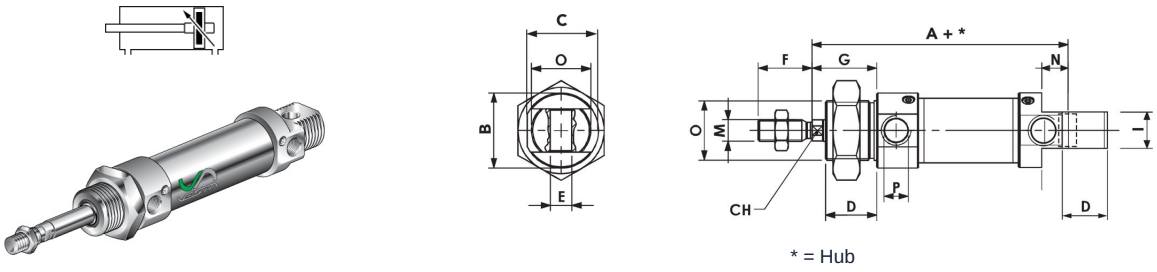

* = Hub

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

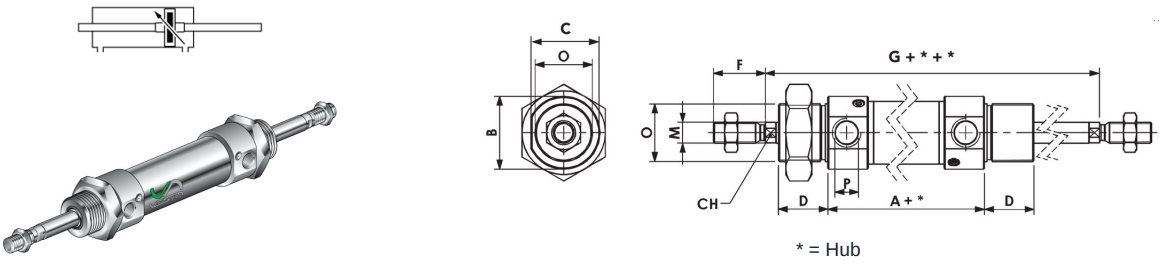

* = Hub

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Type
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten