

Akcesoria montażowe do mini siłownika magnetycznego Seria AS, FL, P, DM



AS



FL



P



DM


Materiał

Stal

Uwaga

pasuje do Minimagnetzylinder Seria DVM, ACM

AS / .. Mocowanie wahlwe

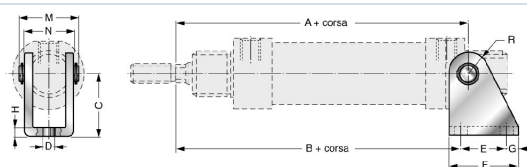


corsa = Skok

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	M	N	R	Typ
12	75	73	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
16	82	80	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
20	95	91	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25
25	104	100	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25

Zakres dostawy: wraz z sworzniem poprzecznym i zabezpieczeniem


FL / .. Mocowanie kołnierzowe

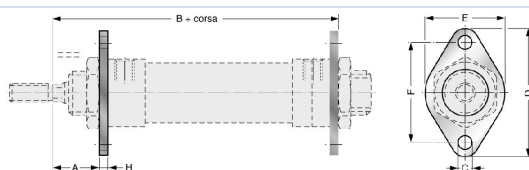

corsa = Skok

Ø	A	B	ØC	D	E	F	H	Typ
12	18	77	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
16	18	84	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
20	19	99	6,6	66	40	50	5	FL/20-25
25	23	107	6,6	66	40	50	5	FL/20-25

P / .. Mocowanie stopowe

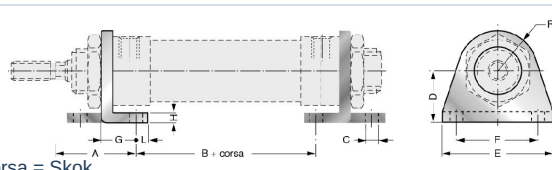


corsa = Skok

Ø	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Typ
12	32	31	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
16	32	38	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
20	36	46	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25
25	40	50	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25

Zakres dostawy: 2 Kątownik stopowy, 1 Nakrętka mocująca

DM / .. Nakrętka mocująca



Ø	CHD	SD	ØF	Typ
12	24	8	M16x1,5	DM/12-16
16	24	8	M16x1,5	DM/12-16
20	32	10	M22x1,5	DM/20-25
25	32	10	M22x1,5	DM/20-25

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 6

138204 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



