

Accessori di fissaggio per minicilindro magnetico Serie AS, FL, P, DM



AS



FL



P



DM


Materiale

Acciaio

Nota

adatto a Minimagnetzylinder Serie DVM, ACM

AS / .. Fissaggio orientabile

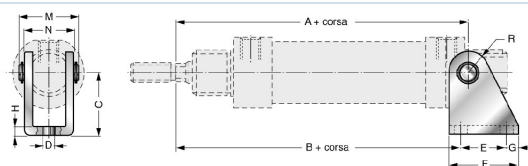


corsa = Corsa

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	M	N	R	Tipo
12	75	73	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
16	82	80	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	AS/12-16
20	95	91	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25
25	104	100	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	AS/20-25

Fornitura inclusa: incl. perno trasversale e fermo di sicurezza


FL / .. Fissaggio a flangia

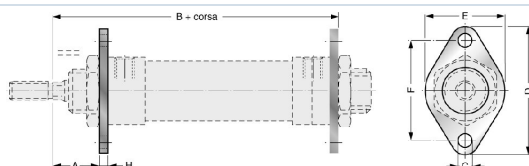

corsa = Corsa

Ø	A	B	ØC	D	E	F	H	Tipo
12	18	77	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
16	18	84	5,5	52	30	40	4	FL/12-16
20	19	99	6,6	66	40	50	5	FL/20-25
25	23	107	6,6	66	40	50	5	FL/20-25

P / .. Fissaggio a piede

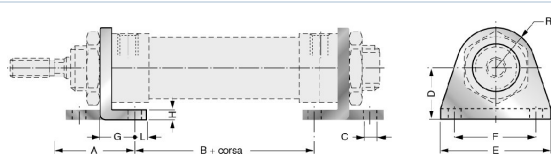


corsa = Corsa

Ø	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tipo
12	32	31	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
16	32	38	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12-16
20	36	46	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25
25	40	50	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20-25

Fornitura inclusa: 2 Squadra di base, 1 Dado di fissaggio

DM / .. Dado di fissaggio



Ø	CHD	SD	ØF	Tipo
12	24	8	M16x1,5	DM/12-16
16	24	8	M16x1,5	DM/12-16
20	32	10	M22x1,5	DM/20-25
25	32	10	M22x1,5	DM/20-25

Illustrazioni non vincolanti

Versione 7

138206 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Cilindro ISO 6432 con accessori / Fissaggio a flangia Serie FL

Versione 7

138206 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

