


Magnetický válec s táhly VDMA - ISO 15552

Série PC43

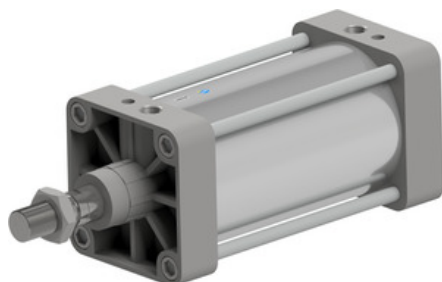

Konstrukční provedení	Magnetický válec s táhly dle VDMA - ISO 15552
Hlavy	Vysokotlaké lití Hliníková slitina
Pístní tyč	Ocel chromovaný, Nerezová ocel 1.4301 na vyžádání
Táhla	Nerezová ocel
Válcová trubka	Hliníkový profil eloxováno
Těsnění	Polyuretan
Koncové tlumení	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-10...+80°C (-5...+150°C pro provedení FKM kompletní)
Teplota média	0...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Typový klíč


PC 43 - 200 - 80 - VS - 01							
Typ	Magnetický válec s táhly, dvojčinný		43				
Průměr [mm]	160		160				
	200		200				
	250		250				
	320		320				
Zdvih [mm]	viz tabulka Standardní zdvihy		80				
Speciální provedení	průchozí pístní tyč				P		
	Tandemový válec				MT		
	Pístní tyč Nerezová ocel 1.4301				SS		
	Těsnění pístní tyče FKM				VS		
	Těsnění FKM				VV		
Speciální provedení	popsáno v textu položky					01,02,...	

Standardní zdvihy

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Zdvih na zakázku na vyžádání

PC43 - ... - ... dvojčinný

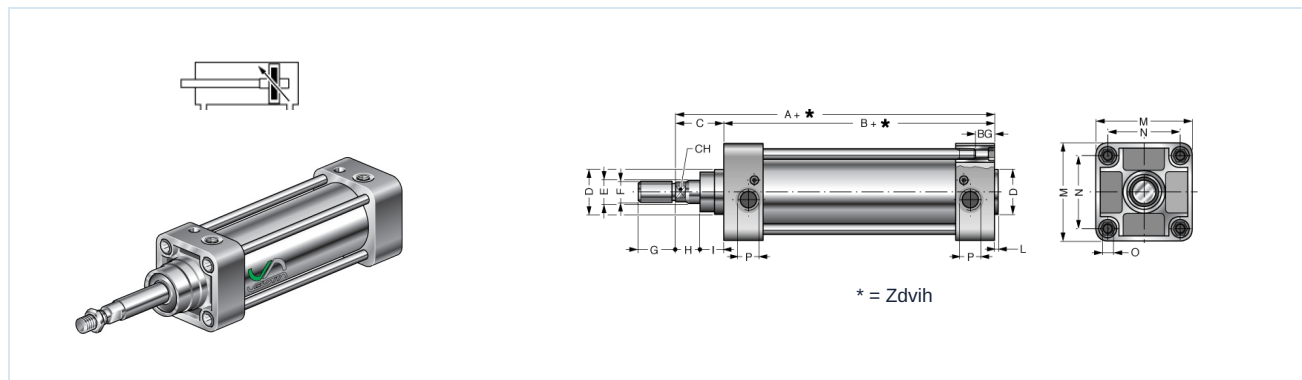

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P průchozí pístnice

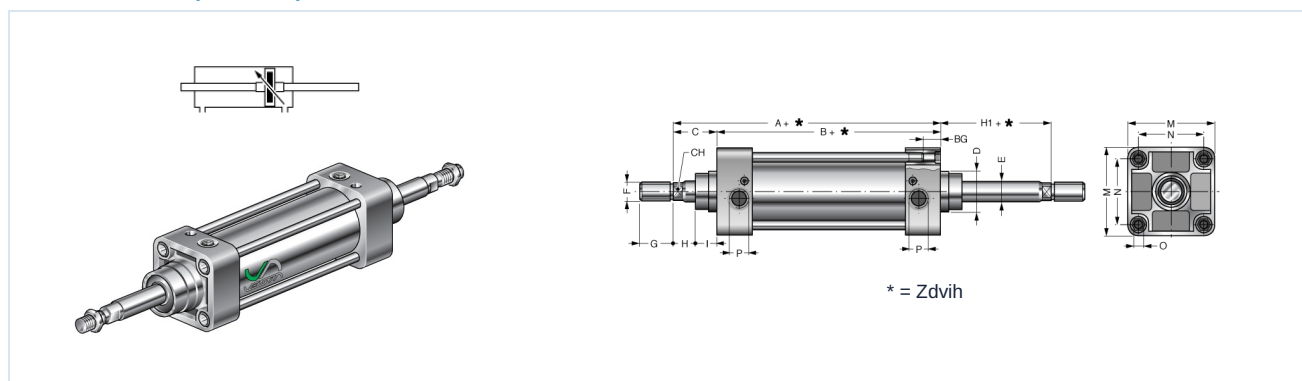

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 8

138220 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2