


Trækstangsmagnetcylinder VDMA - ISO 15552 Serie PC43

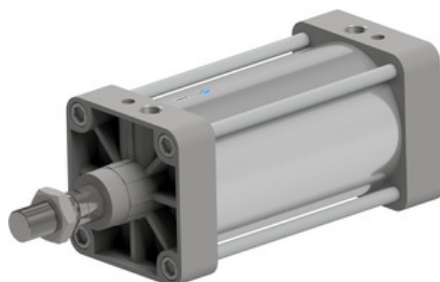

Konstruktionstype	Trækstangsmagnetcylinder i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoveder	Højtrykstøbning Aluminiumslegering
Stempelstang	Stål forkromet, Rustfrit stål 1.4301 på forespørgsel
Trækstænger	Rustfrit stål
Cylinderrør	Aluminiumsprofil anodiseret
Tætninger	Polyurethan
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C (-5...+150°C for udførelse FKM komplet)
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Type	Trækstangsmagnetcylinder, dobbeltvirkende	43							
Diameter [mm]	160	160							
	200	200							
	250	250							
	320	320							
Slaglængde [mm]	se tabel Standard slaglængder	80							
Specialudførelse	gennemgående stempelstang				P				
	Tandemcylinder				MT				
	Stempelstang Rustfrit stål 1.4301				SS				
	Stempelstangetætning FKM				VS				
	Tætninger FKM				VV				
Specialudførelse	beskrevet i Varetekst							01,02,...	




Standard slaglængder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specialslag på forespørgsel

PC43 - ... - ... dobbeltvirkende

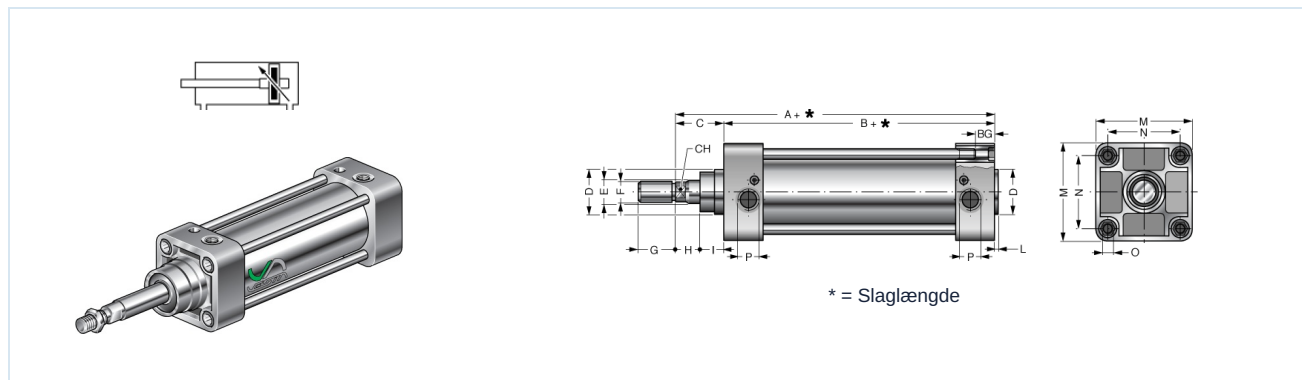

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P gennemgående stempelstang

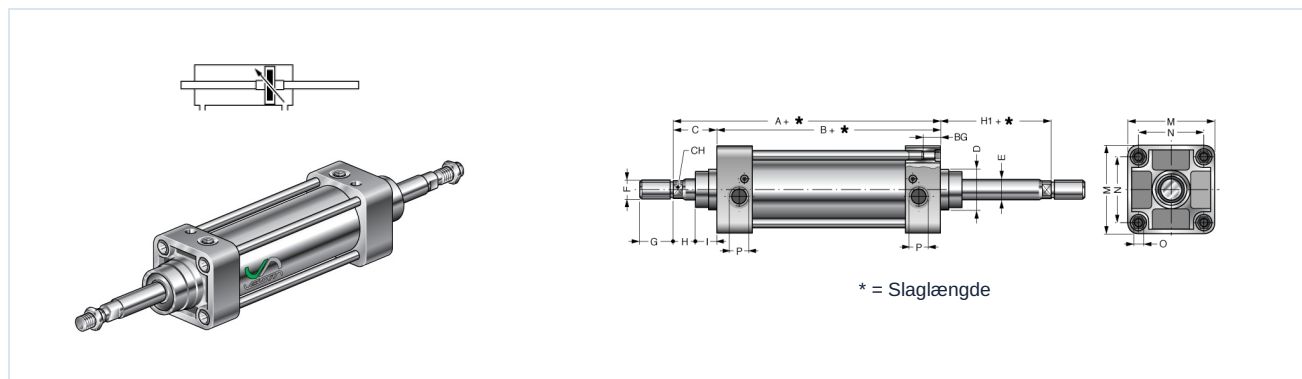

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / ISO 15552-cylinder med tilbehør / Trækstangsmagnetcylinder Serie PC43

Version 7

138220 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

