


Zugstangenmagnetzylinder VDMA - ISO 15552 Serie PC43

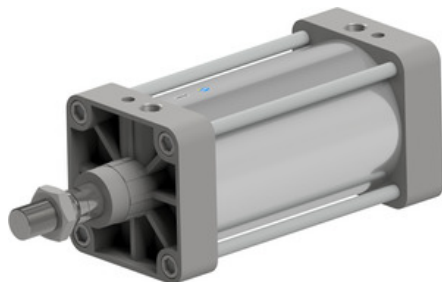

Bauart	Zugstangenmagnetzylinder gemäß VDMA - ISO 15552
Köpfe	Hochdruckguss Aluminiumlegierung
Kolbenstange	Stahl verchromt, Edelstahl 1.4301 auf Anfrage
Zugstangen	Edelstahl
Zylinderrohr	Aluminiumprofil anodisiert
Dichtungen	Polyurethan
Endlagendämpfung	pneumatisch, einstellbar
Umgebungstemperatur	-10...+80°C (-5...+150°C für Ausführung FKM komplett)
Mediumtemperatur	0...+40°C
Schmierung	nicht notwendig
Medium	gefilterte Druckluft
maximaler Betriebsdruck	10bar
Hinweis	technische Unterlagen für Zubehör siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

Typenschlüssel

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Type	Zugstangenmagnetzylinder, doppeltwirkend	43							
Durchmesser [mm]	160	160							
	200	200							
	250	250							
	320	320							
Hub [mm]	siehe Tabelle Standardhübe	80							
Sonderausführung	durchgehende Kolbenstange					P			
	Tandemzylinder					MT			
	Kolbenstange Edelstahl 1.4301					SS			
	Kolbenstangendichtung FKM					VS			
	Dichtungen FKM					VV			
Sonderausführung	beschrieben im Artikeltext							01,02,...	




Standardhübe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Sonderhub auf Anfrage

PC43 - ... - ... doppeltwirkend

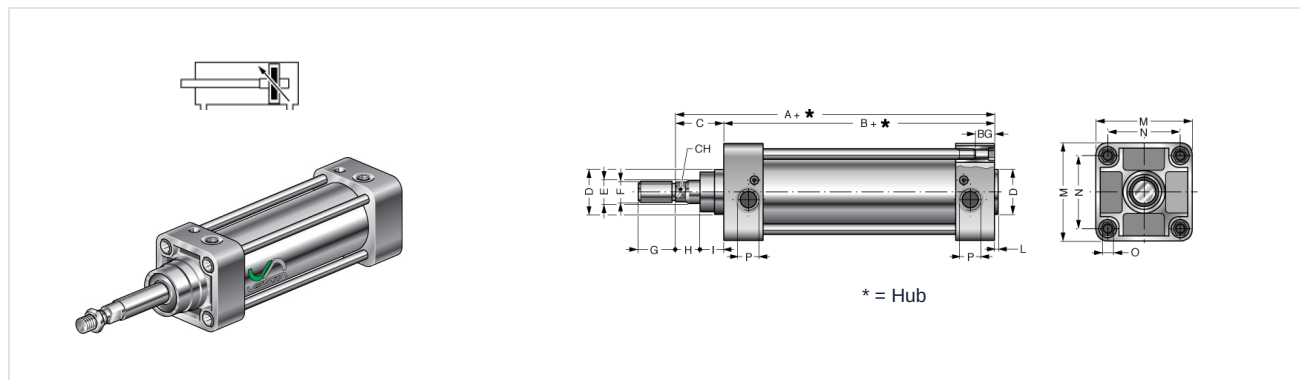

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P durchgehende Kolbenstange

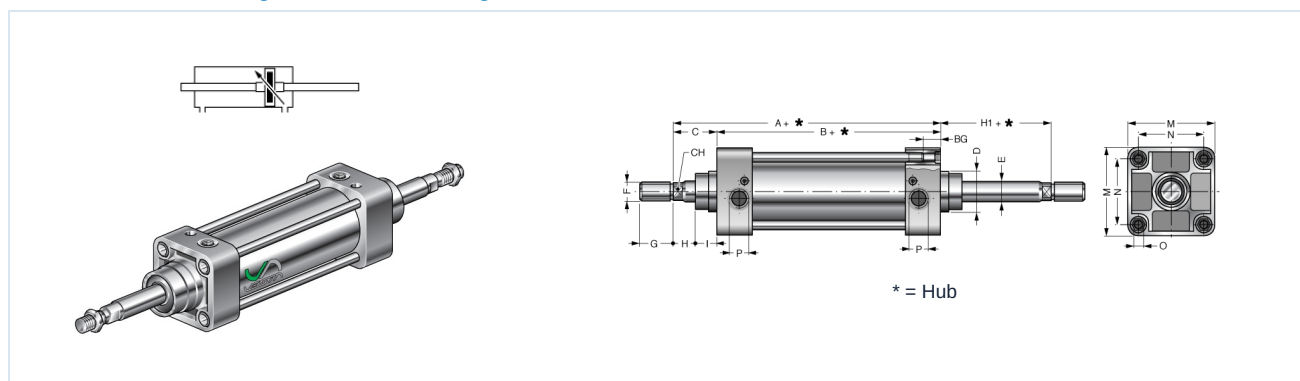

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Arbeitselemente / Zylinder ISO 15552 mit Zubehör / Zugstangenmagnetzylinder Serie PC43

Version 6

138220 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

