
Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες VDMA - ISO 15552
Σειρά PC43

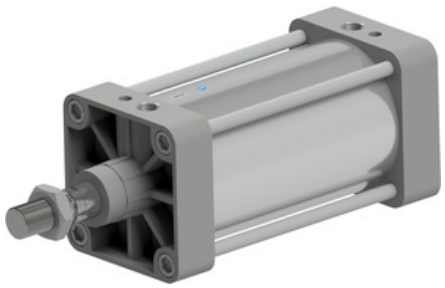

Τύπος κατασκευής	Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες σύμφωνα με VDMA - ISO 15552
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Χάλυβας επιχρωμιωμένο, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 κατόπιν αιτήματος
Ελκυστήρες ράβδων	Ανοξείδωτος χάλυβας
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	Πολυουρεθάνη
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C (-5...+150°C για έκδοση FKM πλήρες)
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου


		PC	43	-	200	-	80	-	VS	-	01
Τύπος	Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες, διπλής ενέργειας		43								
Διάμετρος [mm]	160				160						
	200				200						
	250				250						
	320				320						
Διαδρομή [mm]	βλέπε πίνακα Τυπικές διαδρομές διαδρομής						80				
Ειδική εκτέλεση	ενιαία ράβδος εμβόλου								P		
	Διπλός κύλινδρος								MT		
	Έμβολο ράβδος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301								SS		
	Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου FKM								VS		
	Στεγανοποιήσεις FKM								VV		
Ειδική εκτέλεση	περιγράφεται στο κείμενο άρθρου										01,02,...


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος																		

PC43 - ... - ... διπλής ενέργειας




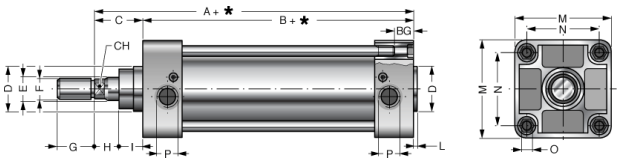


* = Διαδρομή

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Τύπος
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P διερχόμενη ράβδος εμβόλου

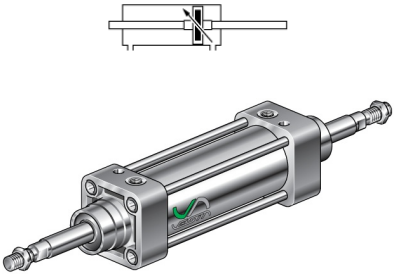

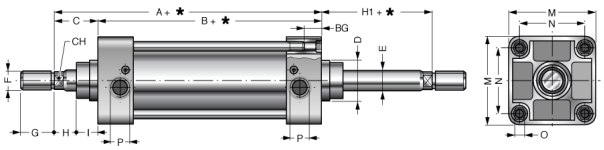

* = Διαδρομή

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Τύπος
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 9
138220 / Δημιουργήθηκε 2026/40 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG