


Cilindro magnético con tirantes VDMA - ISO 15552 Serie PC43

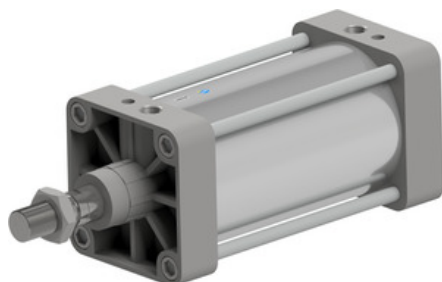

Tipo de construcción	Cilindro magnético con tirantes según VDMA - ISO 15552
Cabezales	Fundición a presión de alta presión Aleación de aluminio
Vástago de pistón	Acero cromado, Acero inoxidable 1.4301 bajo pedido
Tirantes	Acero inoxidable
Tubo del cilindro	Perfil de aluminio anodizado
Juntas de estanqueidad	Poliuretano
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-10...+80°C (-5...+150°C para versión FKM completo)
Temperatura del medio	0...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	documentación técnica para accesorios, véase la ficha técnica correspondiente Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo

		PC 43 - 200 - 80 - VS - 01					
Tipo	Cilindro magnético con tirantes, de doble efecto	43					
Diámetro [mm]	160	160					
	200	200					
	250	250					
	320	320					
Carrera [mm]	ver tabla Carreras estándar	80					
Versión especial	vástago de pistón pasante			P			
	Cilindro tándem			MT			
	Vástago de pistón Acero inoxidable 1.4301			SS			
	Sello de vástago de pistón FKM			VS			
	Juntas FKM			VV			
Versión especial	descrito en texto del artículo					01,02,...	




Carreras estándar

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Carrera especial bajo pedido

PC43 - ... - ... de doble efecto

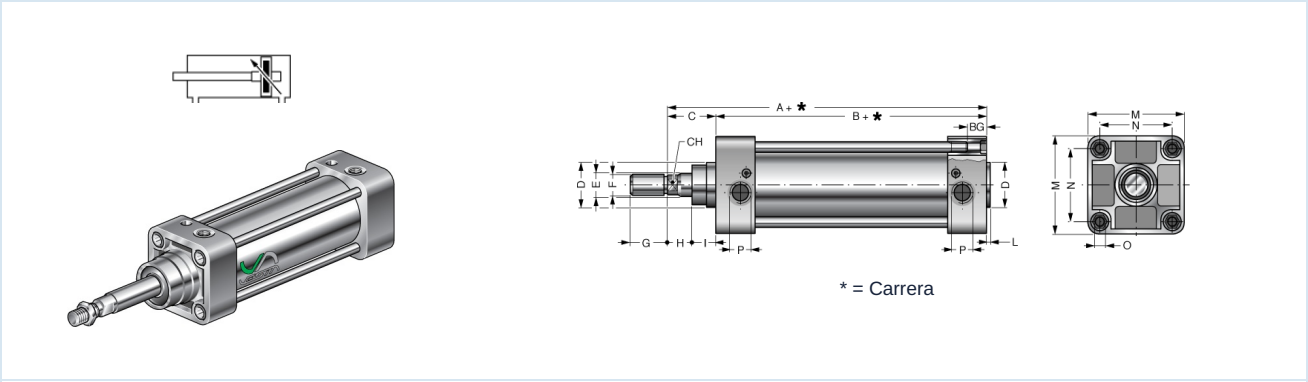

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P vástago de pistón pasante

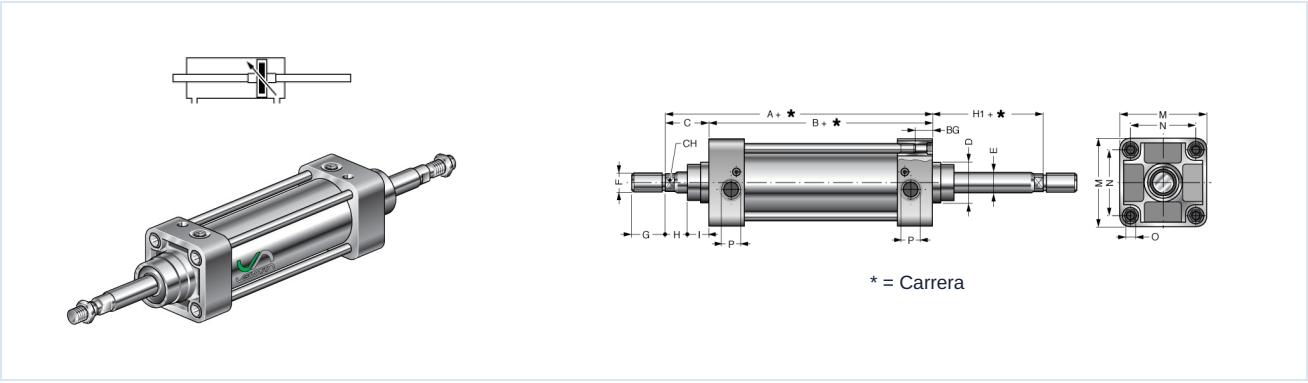

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Cilindro ISO 15552 con accesorios / Cilindro magnético con tirantes Serie PC43