


Vérin magnétique à tirants VDMA - ISO 15552 Série PC43

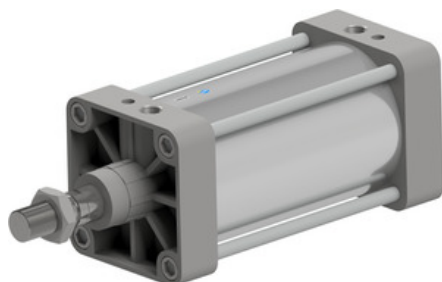

Type de construction	Vérin magnétique à tirants conformément à VDMA - ISO 15552
Têtes	Moulage sous pression haute pression Alliage d'aluminium
Tige de piston	Acier chromé, Acier inoxydable 1.4301 sur demande
Tirants	Acier inoxydable
Tube de vérin	Profilé en aluminium anodisé
Joints d'étanchéité	Polyuréthane
Amortissement de fin de course	pneumatique, réglable
Température ambiante	-10...+80°C (-5...+150°C pour version FKM complet)
Température du fluide	0...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	10bar
Remarque	documentation technique pour accessoires voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01						
Type	Vérin magnétique à tirants, double effet	43				
Diamètre [mm]	160	160				
	200	200				
	250	250				
	320	320				
Course [mm]	voir tableau Courses standard	80				
Version spéciale	tige de piston traversante		P			
	Vérin tandem		MT			
	Tige de piston Acier inoxydable 1.4301		SS			
	Joint de tige de piston FKM		VS			
	Joints FKM		VV			
Version spéciale	décrit dans le texte de l'article				01,02,...	




Courses standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Course spéciale sur demande

PC43 - ... - ... double effet

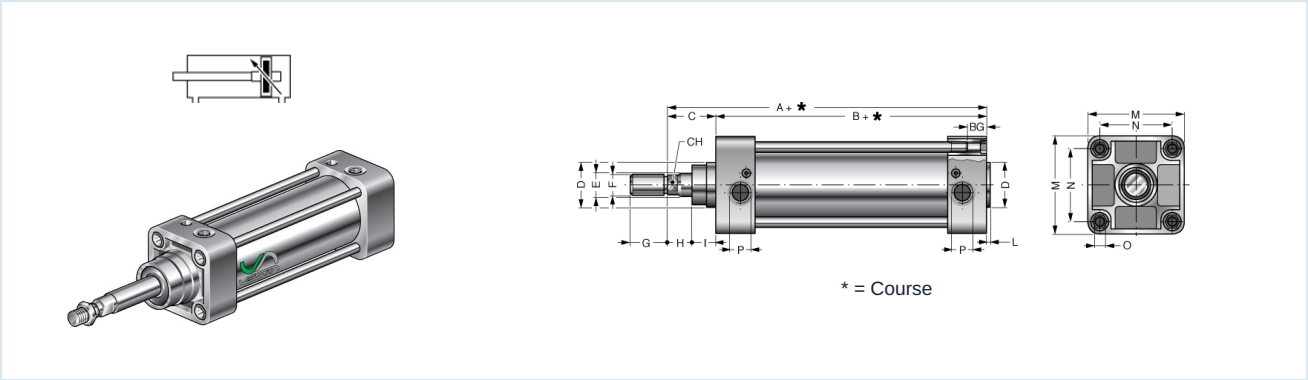

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P tige de piston traversante

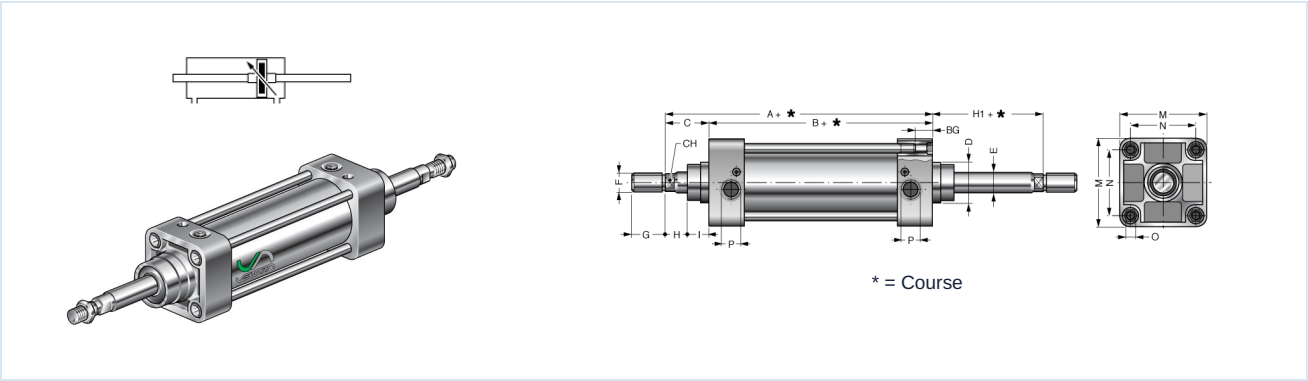

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments d'actionnement / Vérin ISO 15552 avec accessoires / Vérin magnétique à tirants Série PC43