


Magnetni cilindar s veznim šipkama VDMA - ISO 15552

Seriya PC43

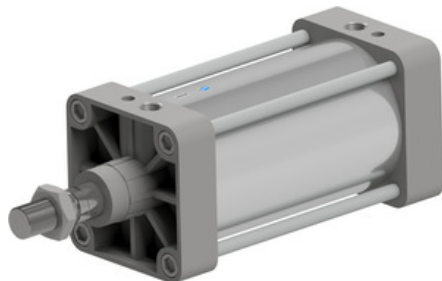

Izvedba	Magnetni cilindar s veznim šipkama prema VDMA - ISO 15552
Glave	Visokotlačni lijevani odljevak Aluminijska legura
Klipnjača	Čelik kromiran, Nehrđajući čelik 1.4301 na upit
Zatezne šipke	Nehrđajući čelik
Cilindarska cijev	Aluminijski profil anodizirano
Brtve	Poliuretan
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10...+80°C (-5...+150°C za izvedbu FKM kompletno)
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10bar
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Tip	Magnetni cilindar s veznim šipkama, dvosmjerno djelujući			43					
Promjer [mm]	160			160					
	200			200					
	250			250					
	320			320					
Hod [mm]	vidi tablicu Standardni hodovi			80					
Specijalna izvedba	kontinuirana klipnjača						P		
	Tandem cilindar						MT		
	Klipnjača Nehrđajući čelik 1.4301						SS		
	Brtva klipnjače FKM						VS		
	Brtve FKM						VV		
Specijalna izvedba	opisano u Tekst artikla							01,02,...	




Standardni hodovi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Posebni hod na upit

PC43 - ... - ... dvosmjerno djelujući

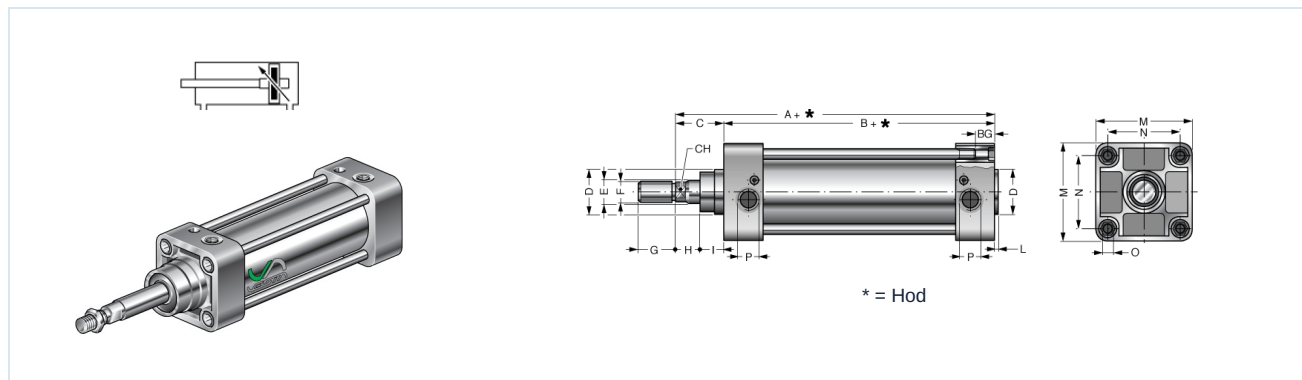

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P prolazna klipnjača

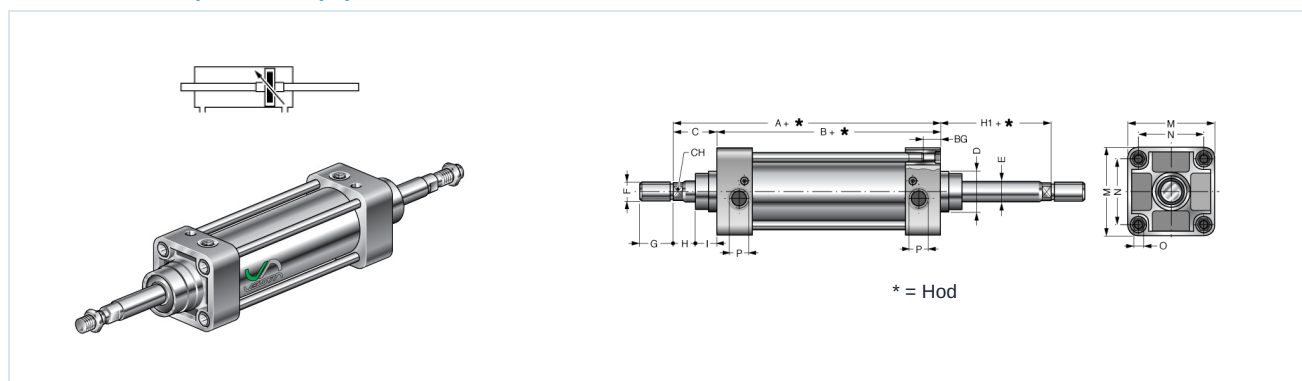

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Cilindar ISO 15552 s priborom / Magnetni cilindar s veznim šipkama Serija PC43

Verzija 7

138220 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

