


Cilindro magnetico con tiranti VDMA - ISO 15552 Serie PC43

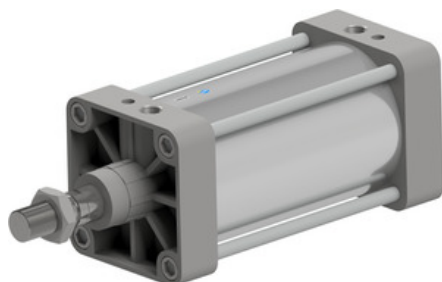

Tipo di costruzione	Cilindro magnetico con tiranti secondo VDMA - ISO 15552
Testate	Pressofusione ad alta pressione Lega di alluminio
Stelo pistone	Acciaio cromato, Acciaio inox 1.4301 su richiesta
Tiranti	Acciaio inox
Tubo cilindro	Profilo in alluminio anodizzato
Guarnizioni	Poliuretano
Ammortizzazione di fine corsa	pneumatico, regolabile
Temperatura ambiente	-10...+80°C (-5...+150°C per versione FKM completo)
Temperatura del fluido	0...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Tipo	Cilindro magnetico con tiranti, doppio effetto	43							
Diametro [mm]	160	160							
	200	200							
	250	250							
	320	320							
Corsa [mm]	vedi tabella Corse standard	80							
Versione speciale	stelo pistone passante					P			
	Cilindro tandem					MT			
	Stelo pistone Acciaio inox 1.4301					SS			
	Guarnizione stelo pistone FKM					VS			
	Guarnizioni FKM					VV			
Versione speciale	descritto nel testo dell'articolo							01,02,...	




Corse standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Corse speciale su richiesta

PC43 - ... - ... doppio effetto

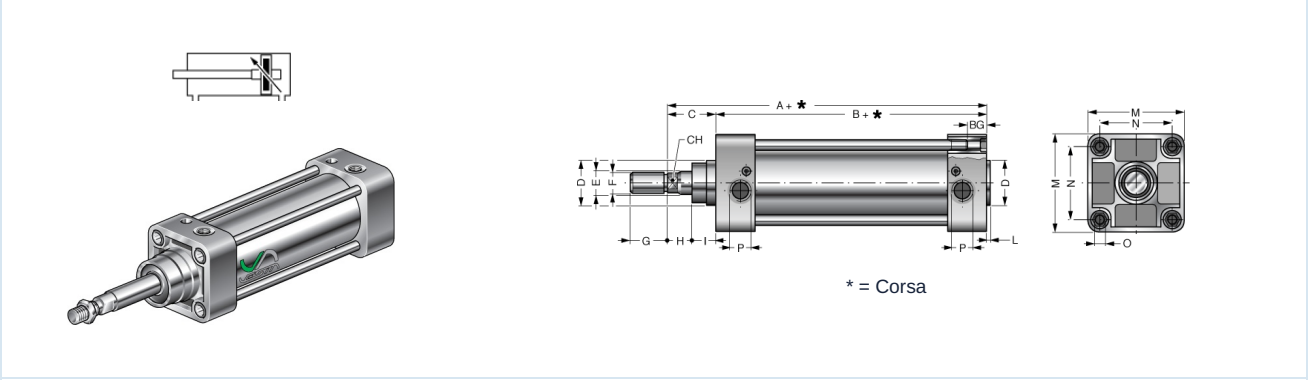

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P stelo pistone passante

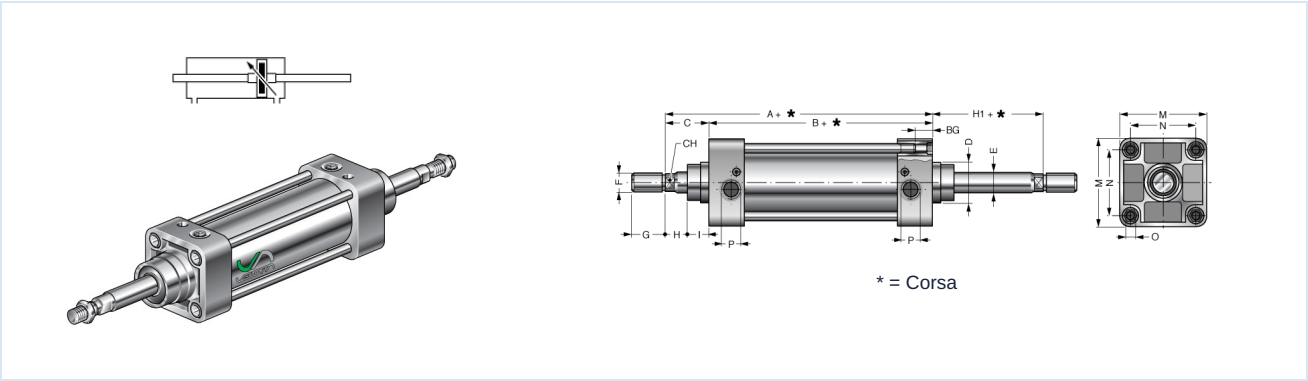

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tipo
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di lavoro / Cilindro ISO 15552 con accessori / Cilindro magnetico a tiranti Serie PC43