


Trekstangmagneetcilinder VDMA - ISO 15552 Serie PC43

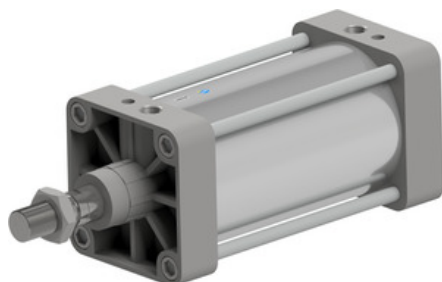

Constructie	Trekstangmagneetcilinder volgens VDMA - ISO 15552
Koppen	Hogedrukgietswerk Aluminiumlegering
Zuigerstang	Staal verchroomd, Roestvast staal 1.4301 op aanvraag
Trekstangen	Roestvrij staal
Cilinderbuis	Aluminiumprofiel geanodiseerd
Afdichtingen	Polyurethaan
Einddemping	pneumatisch, instelbaar
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C (-5...+150°C voor uitvoering FKM compleet)
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Smering	niet nodig
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	technische documentatie voor toebehoren zie eigen datasheet CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Typecode

		PC 43 - 200 - 80 - VS - 01						
Type	Trekstangmagneetcilinder, dubbelwerkend	43						
Diameter [mm]	160	160						
	200	200						
	250	250						
	320	320						
Slag [mm]	zie tabel Standaardslagen	80						
Speciale uitvoering	doorlopende zuigerstang				P			
	Tandemcilinder				MT			
	Zuigerstang Roestvast staal 1.4301				SS			
	Zuigerstangafdichting FKM				VS			
	Afdichtingen FKM				VV			
Speciale uitvoering	beschreven in Artikeltekst						01,02,...	




Standaardslagen

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Speciale slag op aanvraag

PC43 - ... - ... dubbelwerkend

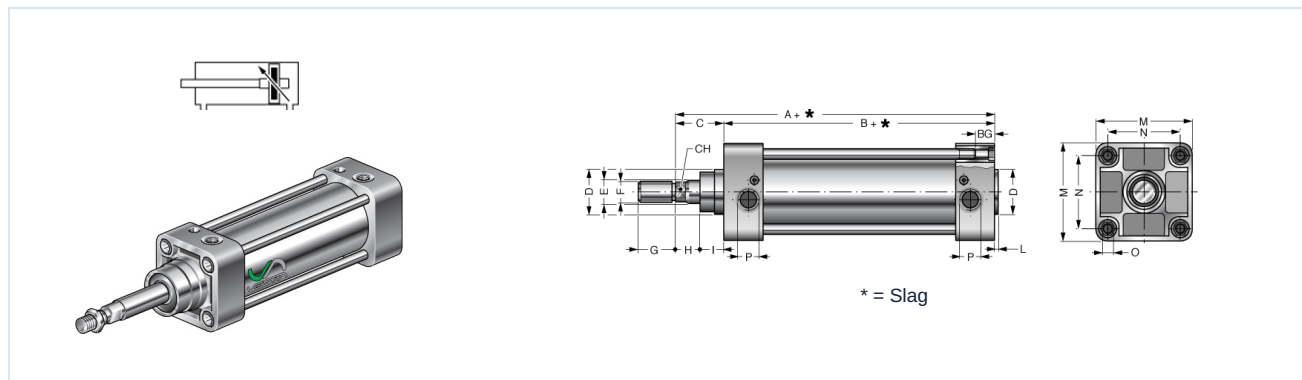

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P doorlopende zuigerstang

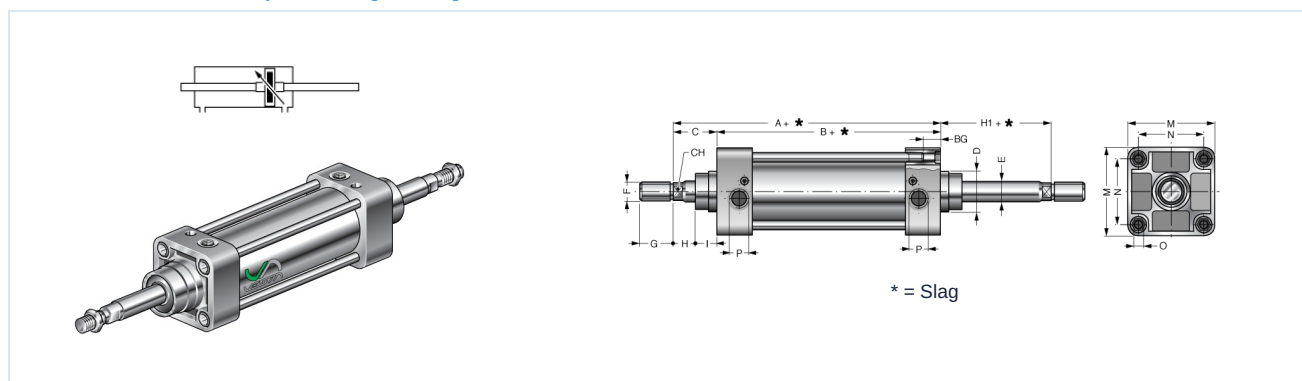

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Type
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Arbeidselementen / ISO 15552-cilinder met toebehoren / Trekstangmagneetcilinder Serie PC43

Versie 7

138220 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

