


Siłownik magnetyczny z ciągnami VDMA - ISO 15552 Seria PC43

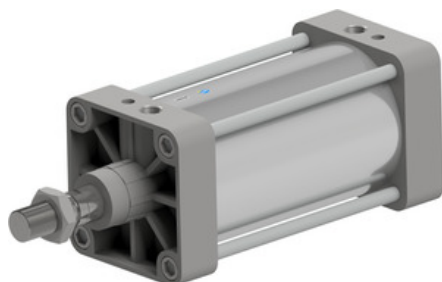

Konstrukcja	Siłownik magnetyczny z ciągnami zgodnie z VDMA - ISO 15552
Głowice	Odlew ciśnieniowy Stop aluminiumowy
Tłoczysko	Stal chromowany, Stal nierdzewna 1.4301 na zapytanie
Ściąg	Stal nierdzewna
Rura cylindra	Profil aluminiowy anodowany
Uszczelnienia	Poliuretan
Tłumienie końcowe skoku	pneumatyczny, regulowany
Temperatura otoczenia	-10...+80°C (-5...+150°C dla wersji wykonania FKM kompletny)
Temperatura medium	0...+40°C
Smarowanie	nie konieczne
Medium	filtrowane sprężone powietrze
maksymalne ciśnienie robocze	10bar
Uwaga	dokumentacja techniczna dla akcesoriów patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Klucz typowy

		PC 43 - 200 - 80 - VS - 01					
Typ	Siłownik magnetyczny z ciągnami, dwustronnego działania	43					
Średnica [mm]	160	160					
	200	200					
	250	250					
	320	320					
Skok [mm]	patrz tabela Skoki standardowe	80					
Wykonanie specjalne	ciągły tłoczysko				P		
	Siłownik tandemowy				MT		
	Tłoczysko Stal nierdzewna 1.4301				SS		
	Uszczelnienie tłoczyska FKM				VS		
	Uszczelnienia FKM				VV		
Wykonanie specjalne	opisane w tekście artykułu					01,02,...	




Skoki standardowe

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Skok specjalny na zapytanie

PC43 - ... - ... dwustronnego działania

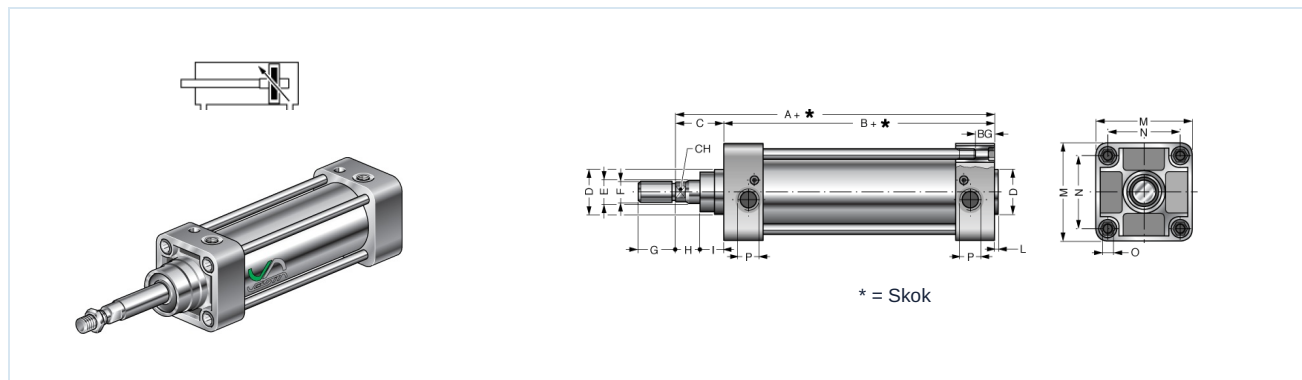

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P tłoczek przelotowy

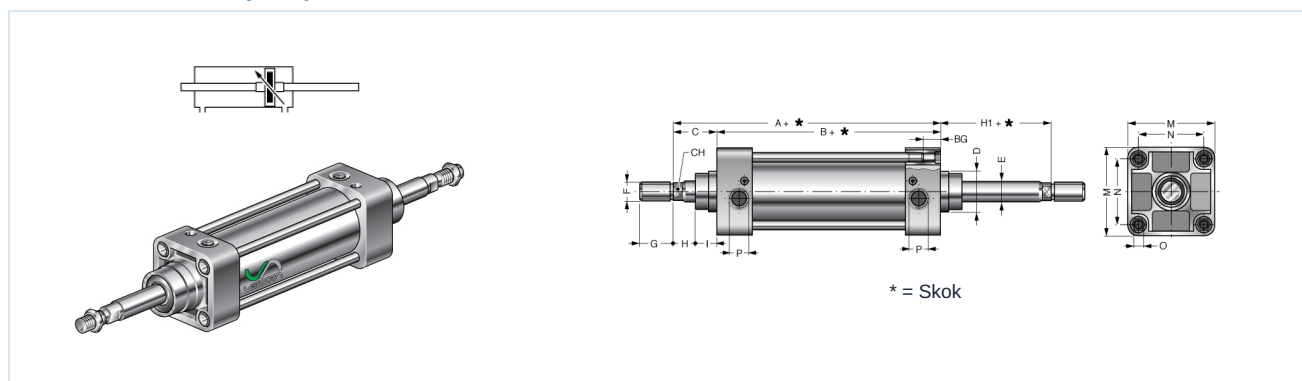

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Elementy wykonawcze / siłowniki ISO 15552 z wyposażeniem dodatkowym / magnetyczny siłownik ciągły Seria PC43

Wersja 7

138220 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

