


Magnetni cilindar sa zateznim šipkama VDMA - ISO 15552

Seriya PC43

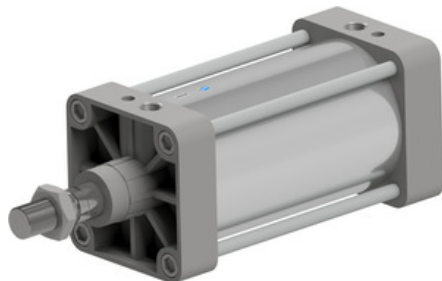

Konstrukcija	Magnetni cilindar sa zateznim šipkama prema VDMA - ISO 15552
Glave	Visokopritisno livenje Legura aluminijuma
Klipnjača	Čelik hromiran, Nerđajući čelik 1.4301 na upit
Zatezne šipke	Nerđajući čelik
Cilindarska cev	Aluminijumski profil anodizovano
Zaptivke	Poliuretan
Krajnje prigušenje hoda	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-10...+80°C (-5...+150°C za izvedbu FKM kompletno)
Temperatura medijuma	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu

Ključ tipa

PC 43 - 200 - 80 - VS - 01									
Tip	Magnetni cilindar sa zateznim šipkama, dvosmerno delujući			43					
Prečnik [mm]	160			160					
	200			200					
	250			250					
	320			320					
Hod [mm]	vidi tabelu Standardni hodovi			80					
Specijalna izvedba	kontinuirana klipnjača						P		
	Tandem cilindar						MT		
	Klipnjača Nerđajući čelik 1.4301						SS		
	Zaptivka klipnjače FKM						VS		
	Zaptivke FKM						VV		
Specijalna izvedba	opisano u Tekst artikla							01,02,...	




Standardni hodovi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specijalni hod na upit

PC43 - ... - ... dvosmerno delujući

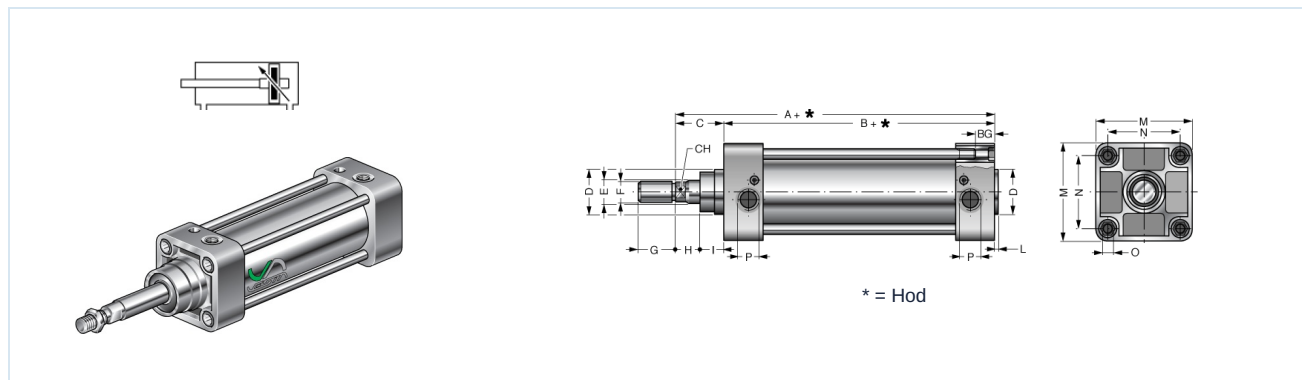

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P kontinuirana klipnjača

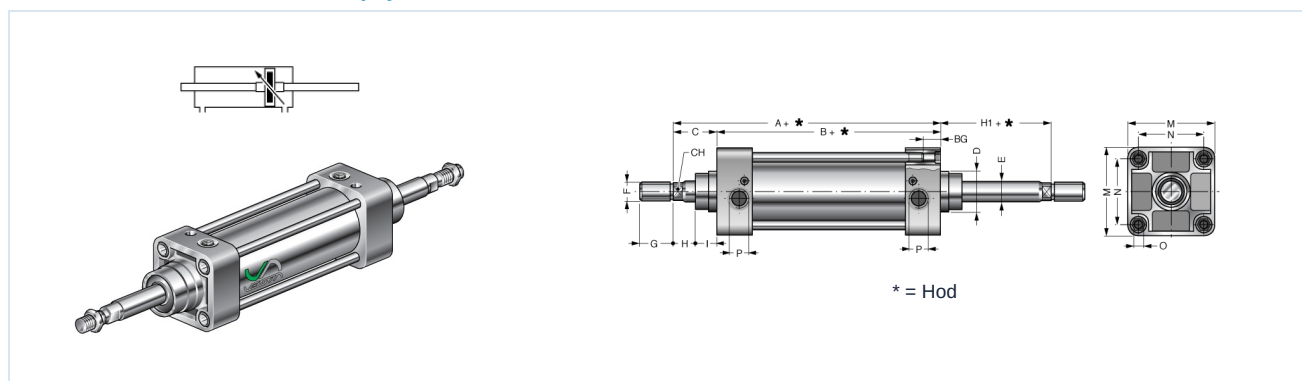

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Tip
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Cilindri ISO 15552 sa priborom / brezon magnetni cilindar serije PC43

Verzija 7

138220 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

