


Dragstångsmagnetcylinder VDMA - ISO 15552 Serie PC43

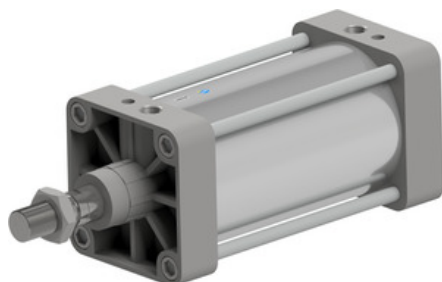

Konstruktionstyp	Dragstångsmagnetcylinder enligt VDMA - ISO 15552
Huvuden	Högtrycksgjutning Aluminiumlegering
Kolvstång	Stål förkromad, Rostfritt stål 1.4301 på förfrågan
Dragstänger	Rostfritt stål
Cylinderrör	Aluminiumprofil anodiserad
Tätningar	Polyuretan
Ändlägesdämpning	pneumatisk, justerbar
Omgivningstemperatur	-10...+80°C (-5...+150°C för utförande FKM komplett)
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
maximalt drifttryck	10bar
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

Typkod

		PC 43 - 200 - 80 - VS - 01					
Typ	Dragstångsmagnetcylinder, dubbelverkande	43					
Diameter [mm]	160	160					
	200	200					
	250	250					
	320	320					
Slaglängd [mm]	se tabell Standardslaglängder	80					
Specialutförande	genomgående kolvstång			P			
	Tandemcylinder			MT			
	Kolvstång Rostfritt stål 1.4301			SS			
	Kolv tätning för kolvstång FKM			VS			
	Tätningar FKM			VV			
Specialutförande	beskriven i Artikeltexten					01,02,...	




Standardslaglängder

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Specialslag på begäran

PC43 - ... - ... dubbelverkande

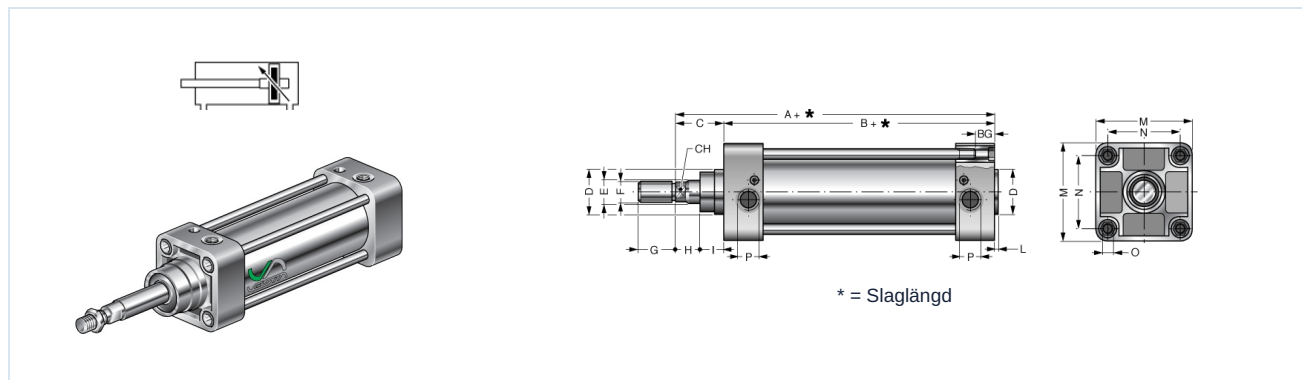

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	55	4	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	65	5	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	75	8	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	90	10	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...

PC43 - ... - ... - P genomgående kolvstång

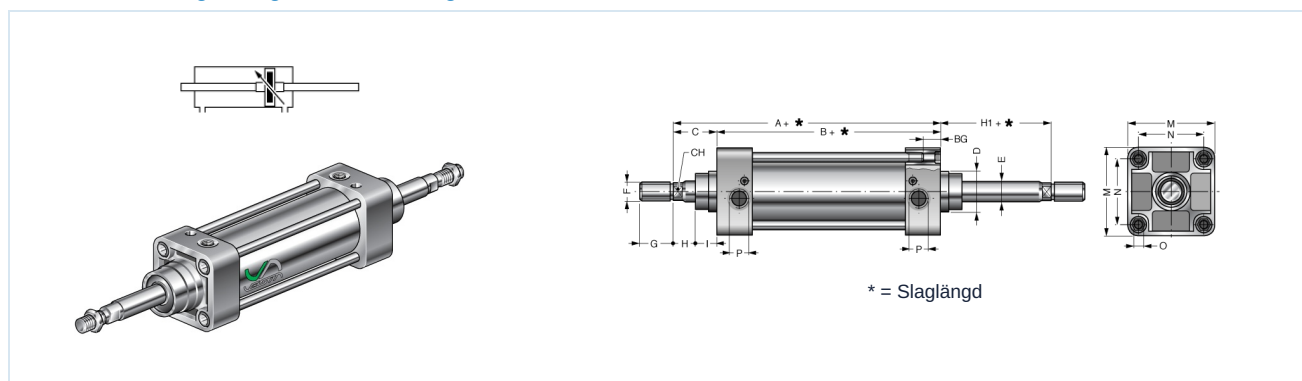

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	H1	I	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Typ
160	260	180	80	65	40	M36x2	72	25	80	55	180	140	M16	G3/4"	22	36	PC43-160-...-P
200	275	180	95	75	40	M36x2	72	30	95	65	220	175	M16	G3/4"	22	36	PC43-200-...-P
250	305	200	105	90	50	M42x2	84	30	105	75	270	220	M20	G1"	30	46	PC43-250-...-P
320	340	220	120	110	63	M48X2	96	30	120	90	345	270	M24	G1"	30	55	PC43-320-...-P

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Arbetslement / ISO 15552-cylinder med tillbehör / Dragstångsmagnetcylinde Serie PC43

Version 7

138220 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

