




Profiilimagneettisylinteri, jossa onntto männänvarsi Sarja AW1, AW5 ja AW7



AW1-...-...



AW5-...-...



AW7-...-...

Rakenne	Profiilimagneettisylinteri onntolla männänvarrella omalla pneumaattisella liitännällä muiden toimilaitteiden ohjaamiseen männänvarressa - katso käyttöesimerkit
Pää	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Teräs kromattu ja hiottu
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kova anodisoitu
Tiivisteet	NBR ja Polyuretaani
Päätyvaimennus	pneumaattinen, säädettävä
Ympäristön lämpötila	-10°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Store -kaupassa osoitteessa www.stasto.eu

Tyypikoodi

AW	—	—	—	—
1	Ontto teleskooppimäntävarsi	32	ø32	Isku [mm]
5	Kaksoisontto teleskooppimäntävarsi	40	ø40	
7	Kolminkertainen ontto teleskooppimäntävarsi	50	ø50	
		63	ø63	


Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Erikoisisku pyynnöstä




AW1 - ... - Ontto teleskooppimäntävarsi

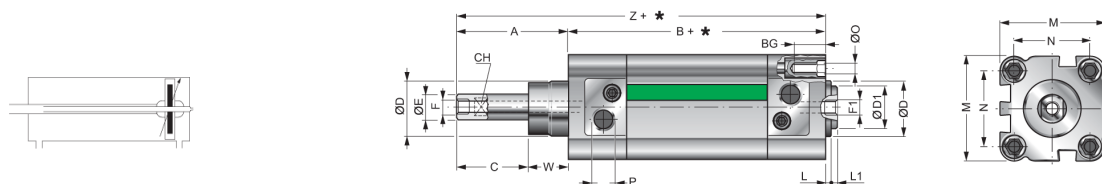

* = Isku

Ø	A	B	BG	C	CH	ØD	ØD1	ØE	ØF	ØF1	G	L	L1	N	ØO	ØP	W	Z	Tyyppi
32	37	94	15	19	11	30	24	12	G1/8	G1/8	40	4	4	32,5	M6	G1/8	18	131	AW1-32-...
40	40	105	15	18,5	14	35	35	16	G1/4	G1/8	45	4	5	38	M6	G1/4	21,5	145	AW1-40-...
50	41	106	15	13	18	40	40	20	G3/8	G1/8	55	4	5	46,5	M8	G1/4	28	147	AW1-50-...


AW5 - ... - Kaksoisontto teleskooppimäntävarsi

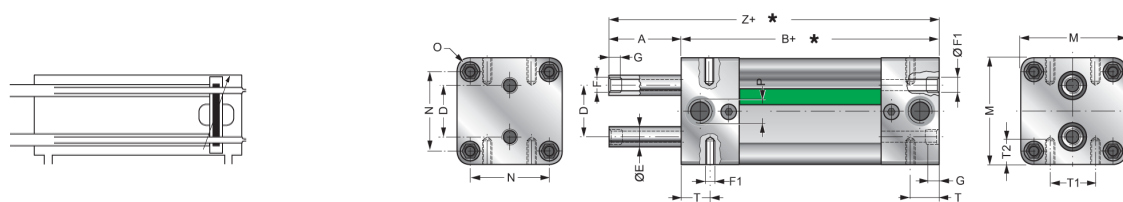

* = Isku

Ø	A	B	D	ØE	ØF1	G	M	N	ØO	ØP	T	T1	T2	Z	Tyyppi
40	40	125	21	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	17	21	10	165	AW5-40-...
50	40	136	28	16	G1/4	11	65	46,5	M8	G1/4	18	34	12	176	AW5-50-...
63	40	133	35	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	18	33	14	173	AW5-63-...

AW7 - ... - Kolminkertainen ontto teleskooppimäntävarsi

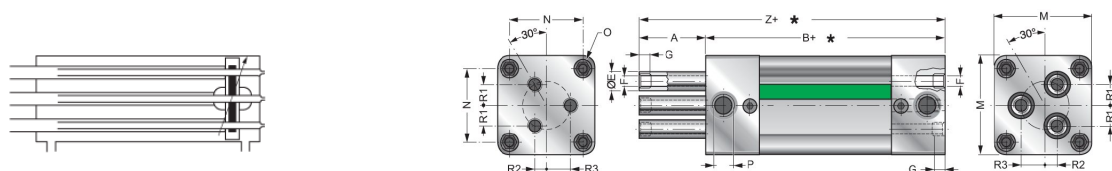


* = Isku

Ø	A	B	ØE	ØF	G	M	N	ØO	ØP	R1	R2	R3	Z	Tyyppi
40	40	125	12	G1/8	8	55	38	M6	G1/4	9,3	5,4	10,8	165	AW7-40-...
50	40	136	12	G1/8	8	65	46,5	M8	G1/4	13,4	7,75	15,5	176	AW7-50-...
63	40	133	16	G1/4	11	80	56,5	M8	G3/8	15,2	8,75	17,5	173	AW7-63-...




Käyttöesimerkit




Venttiili tyhjiögeneraattorin ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

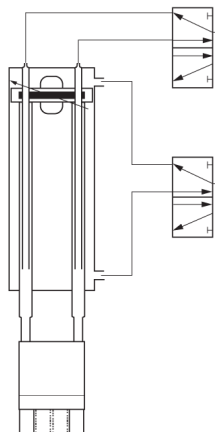

Venttiili kaksitoimisen tarttujan ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

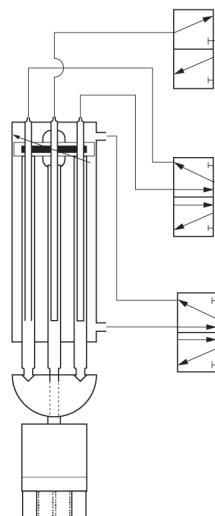

Venttiili yksitoimisen tarttujan ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen kääntöyksikön ohjaukseen

Venttiili kaksitoimisen sylinterin ohjaukseen

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Toimilaitteet / Sylinteri ontolla männänvarrella / Profiilimagneettisylinteri Sarja AW

Versio 6

138248 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

