Partnership. With Guarantee.

Rundmagnetcylinder
Serie ACMT og DVMT

Konstruktionstype	Rundmagnetcylinder dobbeltvirkende
Hoveder	anodiseret aluminium
Stempelstang	Rustfrit stål 1.4021 rullet
Cylinderrør	anodiseret aluminium
Tætninger	Polyurethan
Endedæmpning	ACMT pneumatisk, justerbar DVMT mekanisk, Dæmpningsskiver
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
Driftstryk	0,5...10bar
Leveringsomfang	inkl. Stempelstangemøtrik
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetkontakt se separat datablad

Typekode

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACjusterbar endedæmpning	32 ø32	Slaglængde [mm]		
DVmekanisk, Dæmpningsskiver	40 ø40		P	gennemgående stempelstang
	50 ø50			VS Viton Stempelstangetætning
				VV Viton komplet
				ISO Stempelstangsgevind i henhold til ISO 15552

Standard slaglængder, Dæmpningslængde

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dæmpningslængde
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30

Specialslag på forespørgsel

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dobbeltvirkende

ACMT

DVMT



* = Slaglængde

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P gennemgående stempelstang

ACMT



DVMT

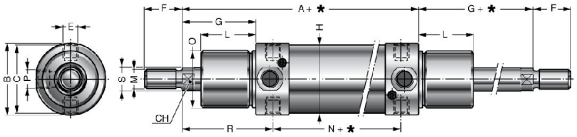

* = Slaglængde

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Type	Type
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG