Στρογγυλός μαγνητικός κύλινδρος
Σειρά ACMT και DVMT



Τύπος κατασκευής	Στρογγυλός μαγνητικός κύλινδρος διπλής ενέργειας
Κεφαλές	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021 ρολαριστό
Σωλήνας κυλίνδρου	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Στεγανοποιήσεις	Πολυουρεθάνη
Απόσβεση τελικής θέσης	ACMT πνευματικός, ρυθμιζόμενο DVMT μηχανικό, Δίσκοι απόσβεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	0,5...10bar
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι ράβδου εμβόλου
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu Μαγνητικός διακόπτης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων

Κωδικός τύπου


AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__ -ISO
ACρυθμιζόμενη απόσβεση τελικής θέσης	32 ø32	Διαδρομή [mm]		
DVμηχανικό, Δίσκοι απόσβεσης	40 ø40		P ενιαία ράβδος εμβόλου	
	50 ø50		VS Viton Στεγανοποίηση ράβδου εμβόλου	
			VV Viton πλήρες	
				ISO Σπείρωμα ράβδου εμβόλου σύμφωνα με ISO 15552

Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Μήκος απόσβεσης

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Μήκος απόσβεσης
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος												

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... διπλής ενέργειας




ACMT



DVMT






* = Διαδρομή

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Τύπος	Τύπος
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P διερχόμενη ράβδος εμβόλου




ACMT



DVMT



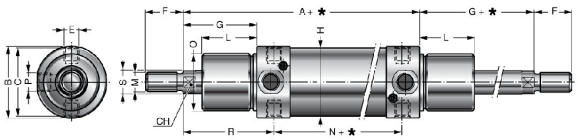

* = Διαδρομή

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Τύπος	Τύπος
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG