Partnership. With Guarantee.

Rundmagnetcylinder
Serie ACMT och DVMT



Konstruktionstyp	Rundmagnetcylinder dubbelverkande
Huvuden	anodiserad aluminium
Kolvstång	Rostfritt stål 1.4021 rullad
Cylinderrör	anodiserad aluminium
Tätningar	Polyuretan
Ändlägesdämpning	ACMT pneumatisk, justerbar DVMT mekanisk, Dämpningsskivor
Omgivningstemperatur	-10...+80°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smörjning	inte nödvändig
Medium	filtrerad tryckluft
Drifttryck	0,5...10bar
Leveransomfattning	inkl. Kolvstångsmutter
Obs!	teknisk dokumentation för tillbehör se separat datablad CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetbrytare se separat datablad

Typkod

AC MT	_ _ -	_ _ _	_ -	__	-ISO
ACjusterbar ändlägesdämpning	32 ø32	Slaglängd [mm]			
DVmekanisk, Dämpningsskivor	40 ø40		P	genomgående kolvstång	
	50 ø50			VS	Viton Kolvtätning för kolvstång
				VV	Viton komplett
				ISO	Kolvsstångsgänga enligt ISO 15552

Standardslaglängder, Dämpningslängd

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Dämpningslängd
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•			24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
Specialslag på begäran												

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

ACMT .. - ... , DVMT .. - ... dubbelverkande


ACMT



DVMT







* = Slaglängd


Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	148	38	36,8	10	14	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...	DVMT32-..
40	174	46	44,8	13	16	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...	DVMT40-..
50	188	58	55,8	17	18	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...	DVMT50-..

ACMT .. - ... P, DVMT .. - ... P genomgående kolvstång


ACMT



DVMT





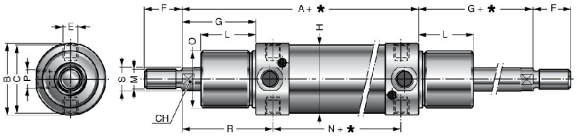

* = Slaglängd

Ø	A	ØB	C	CH	ØE	F	G	H	L	ØM	ØM ISO	N	ØO	ØP	R	ØS	Typ	Typ
32	134	38	36,8	10	M8x1	20	38	36	30	M10	M10x1,25	78	M30x1,5	G1/8	47	12	ACMT32-...P	DVMT32-..P
40	158	46	44,8	13	M10x1	24	45	45	35	M12	M12x1,25	89	M38x1,5	G1/4	57	16	ACMT40-...P	DVMT40-..P
50	170	58	55,8	17	M12x1,5	32	50	55	38	M16	M16x1,5	96	M45x1,5	G1/4	62	20	ACMT50-...P	DVMT50-..P

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG