Κύλινδρος χωρίς ράβδο εμβόλου, μαγνητικά συζευγμένο με Εξαρτήματα Σειρά TM



Τύπος κατασκευής	Κύλινδρος χωρίς ράβδο εμβόλου, μαγνητικά συζευγμένο
Κεφαλές	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Ολισθητήρας	ανοδιωμένο αλουμίνιο
Σωλήνας κυλίνδρου	Ανοξείδωτος χάλυβας X5CrNi 1810
Στεγανοποιήσεις	PU
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, μηχανικό
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	7bar
Μαγνητική δύναμη	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδια λαιμού
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου


TM	_ _ /	_ _ _ -
	12 ø12	Διαδρομή [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Διαδρομή [mm] (< 2500 mm)


Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος													

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

TM .. - ...



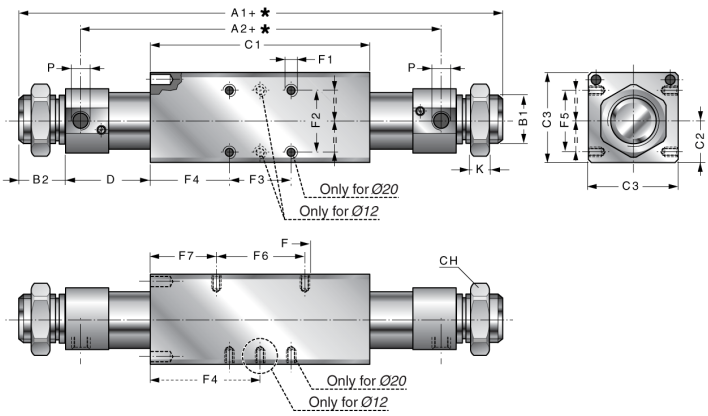



* = Διαδρομή

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Τύπος
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...

Εξαρτήματα παρελκόμενα

FL/ .. Στερέωση με φλάντζα




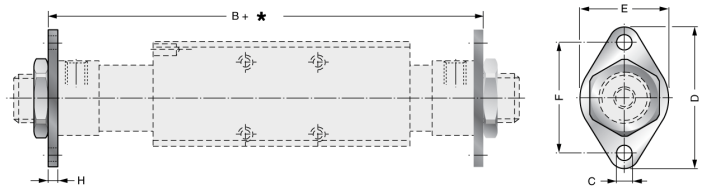

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Τύπος
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20

P/ .. Στήριγμα ποδιού



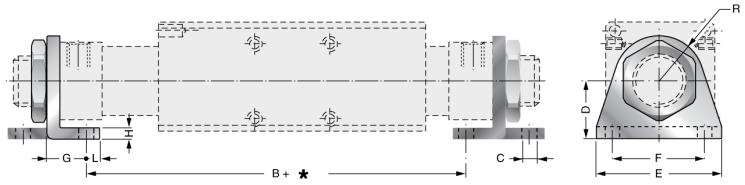



Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Τύπος
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


FIV 306 V ... Μαγνητικός διακόπτης



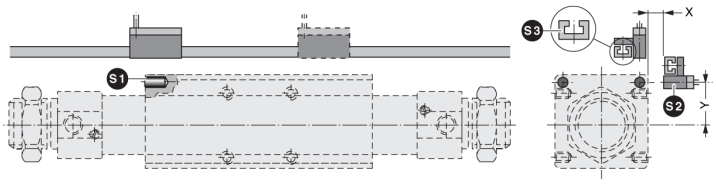

S1 Μαγνήτης για μαγνητικό διακόπτη
S2 Μαγνητικός διακόπτης
S3 Ράγα στερέωσης αλουμινίου

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Κύκλος	Τάση [V]	Ρεύμα [mA]	Ισχύς [VA/W]	Βαθμός προστασίας IP	Θερμοκρασία λειτουργίας [°C]	Επαφή	Ράγα	Τύπος
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Κανονικά κλειστό (NC)	BA...	FIV306V
Μήκος ράγας BA... = Διαδρομή κυλίνδρου + A1								

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG